

ニードルグリッパー


SNG-D 24 1.2 V

製品コード : 10.01.29.00009

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00009>


ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ニードルグリッパー > ニードルグリッパー SNG-DL > SNG-D 24 1.2 V

ニードルグリッパー SNG-D: 特に堅牢なタイプ

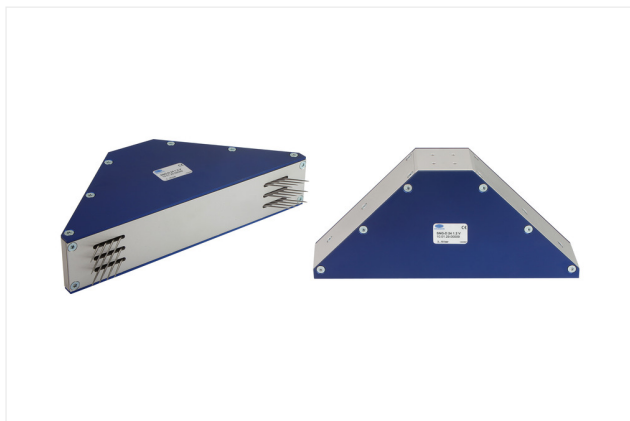

針の数: 24
針の径: 1.2 mm
針のストローク Z (NA) : 7 mm
追加機能: ストローク調整機能
圧力範囲 (作動圧) : 3.0 ~ 10.0 bar

デザインデータ

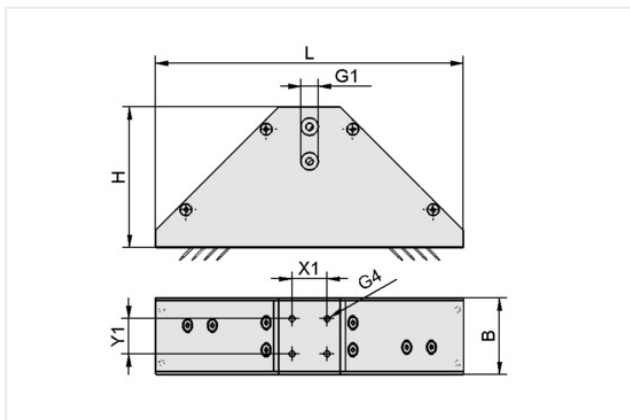

属性	値
B	43.50 mm
G1	M5-F
G4	M4-IG
H	80.30 mm
L	176 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

テクニカルデータ

属性	値
針の数	24
針の径	1.20 mm
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 10.0 bar
作動温度	5 ... 60 °C
設置場所	BEL
本体質量	700 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp


ニードルグリッパー

SNG-D 24 1.2 V

製品コード : 10.01.29.00009

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00009>

アクセサリ

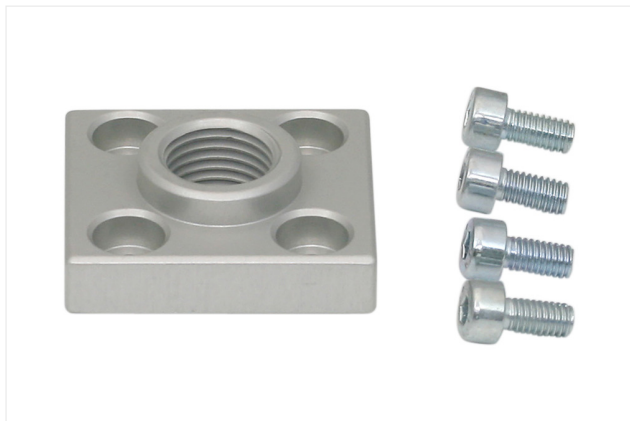

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード : 10.01.29.00093

建築利用: ニードルグリッパー

長さ L: 31 mm

幅 B: 34 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F



STV-GE M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M

ニードルグリッパー

SNG-D 24 1.2 V

製品コード : 10.01.29.00009

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00009>



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

スペアパーツ

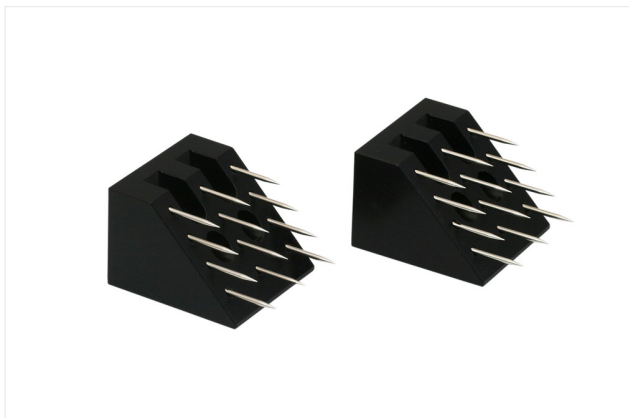

ERS SNG-D 1.2

製品コード : 10.01.29.00100

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: D

を含みます: ニードルウェッジ2個搭載

針の径: 1.2 mm