

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.2 V-7

製品コード: 10.01.29.00176

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00176>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ニードルグリッパー > ニードルグリッパー SNG-V > SNG-V 10 1.2 V-7

ニードルグリッパー SNG-V: 特に堅牢なタイプ



針の数: 10


針の径: 1.2 mm

追加機能: ストローク調整機能

針のストローク Z (NA) : 7 mm

圧力範囲 (作動圧) : 3.0 ~ 7.0 bar

デザインデータ

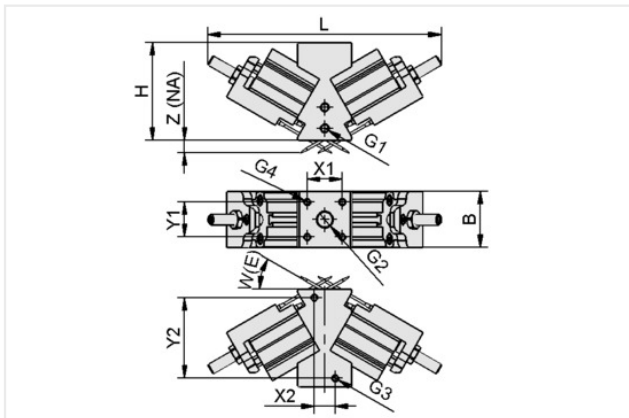

属性

値

B	32 mm
G1	M5-F
G2	G1/8-IG
G3	M4-F
G4	M4-IG
H	56 mm
L	149 mm
W (E)	30 °
X1	20 mm
X2	12 mm
Y1	20 mm
Y2	46 mm
Z (北米)	7 mm

テクニカルデータ

属性	値
針の数	10
針の径	1.20 mm
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 60 ° C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ニードルグripper


SNG-V 10 1.2 V-7

製品コード: 10.01.29.00176

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00176>

本体質量	265 g
追加機能	ストローク調整機能
製品ファミリー	SNG-V

アクセサリ

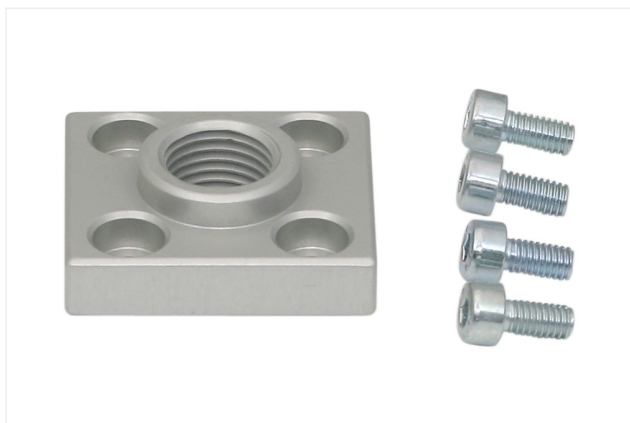

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード: 10.01.29.00093

建築利用: ニードルグripper

長さ L: 31 mm

幅 B: 34 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F



HTS-A3 SGM 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00558

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: マグネットグripper

サイズ: 30/40

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.2 V-7

製品コード: 10.01.29.00176

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00176>



HTS-A2 SGM 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00581

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 30/40



HPS-SGM 2M6 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00655

建築利用: マグネットグリッパー

接続1: 2x M6 ネジ

サイズ: 30/40

デザイン: 1ピース



STV-GE M5-AG 6

製品コード: 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.2 V-7

製品コード: 10.01.29.00176

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00176>



STV-W M5-AG 6

製品コード: 10.08.02.00296

圧力範囲（作動圧）: bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

スペアパーツ

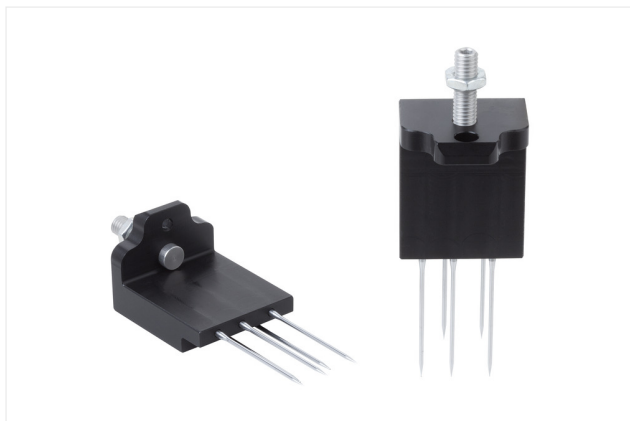

ERS SNG-V 10 1.2

製品コード: 10.01.29.00238

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: V

を含みます: ニードルウェッジ2個搭載

針の数: 10

針の径: 1.2 mm