

ニードルグリッパー


SNG-V 10 1.2 V-HP-18

製品コード: 10.01.29.00547

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00547>

ホームページ > ニードルグリッパー SNG-V > SNG-V 10 1.2 V-HP-18

ニードルグリッパー SNG-V: 特に堅牢なタイプ

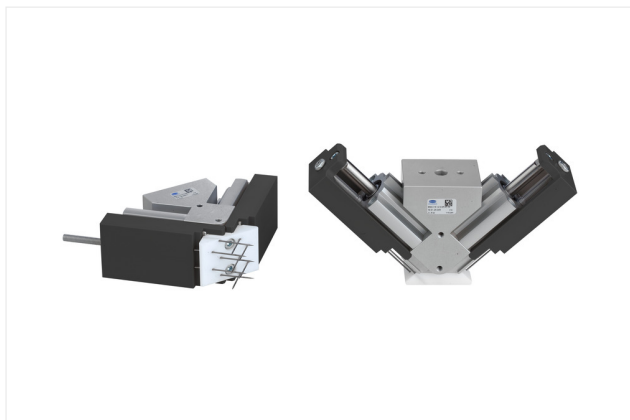

針の数: 10


針の径: 1.2 mm

追加機能: ストローク調整可能、高把持力タイプ

針のストローク Z (NA) : 18 mm

圧力範囲 (作動圧): 3.0 ~ 7.0 bar

デザインデータ

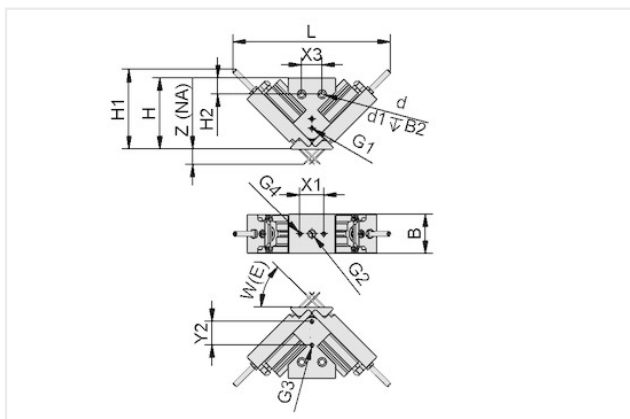

属性	値
B	48 mm
B2	10 mm
d	6.60 mm
d1	11 mm
G1	M5-F
G2	G1/8-IG
G3	M5-F
G4	M5-F
H	87.20 mm
H1	97.40 mm
H2	20 mm
L	237 mm
W (E)	45 °
X1	29 mm
X3	25 mm
Y2	29 mm
Z (北米)	18 mm

テクニカルデータ

属性	値
針の数	10

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ニードルグリッパー


SNG-V 10 1.2 V-HP-18

製品コード: 10.01.29.00547

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00547>

針の径	1.20 mm
圧力範囲（作動圧）	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 80 °C
本体質量	930 g
追加機能	ストローク調整可能、高把持力タイプ
製品ファミリー	SNG-V

アクセサリ

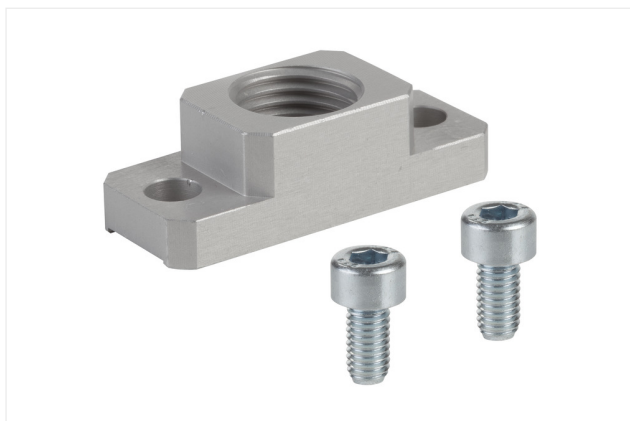

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード: 10.01.29.00403

圧力範囲（作動圧）: bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: ニードルグリッパー



HTS-A2 SNG AP/AE OP

製品コード: 10.01.29.00622

圧力範囲（作動圧）: bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.2 V-HP-18

製品コード : 10.01.29.00547

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00547>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00619

圧力範囲（作動圧）： bar

長さ L： 38 mm

幅 B： 15 mm

高さ H： 9.4 mm

建築利用： ニードルグリッパー

サイズ： AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00666

建築利用： ニードルグリッパー

サイズ： AP/AE

デザイン： 1ピース



STV-GE M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00201

ネジ G1： M5-M

ホース径： 6 mm

材質： 真鍮

作動温度： -20 ~ 80 ° C

外径 D： 9.9 mm

長さ L： 18.8 mm

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.2 V-HP-18

製品コード: 10.01.29.00547

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00547>



STV-W M5-AG 6

製品コード: 10.08.02.00296

圧力範囲（作動圧）: bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

スペアパーツ

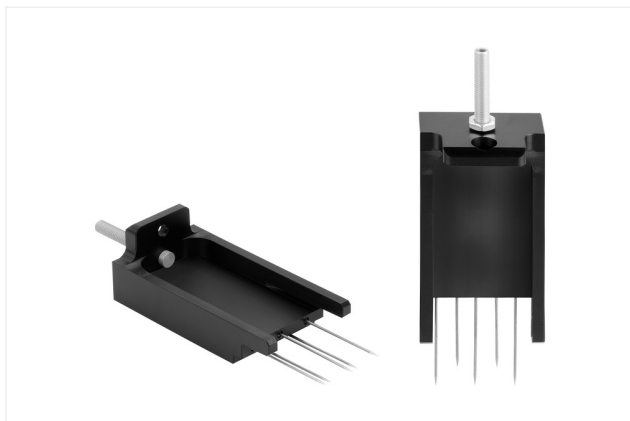

ERS SNG-V-HP 10 1.2 18

製品コード: 10.01.29.00550

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: V-HP

を含みます: ニードルウェッジ2個搭載

針の数: 10

針の径: 1.2 mm

針のストローク Z (NA): 18 mm

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.2 V-HP-18

製品コード : 10.01.29.00547

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00547>



ERS SNG-V-HP-HT 10 1.2 18

製品コード : 10.01.29.00522

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: V-HP-HT

を含みます: 把持面 PTFE

針の数: 10

針の径: 1.2 mm

針のストローク Z (NA) : 18 mm