

ニードルグリッパー


SNG-V 6 1.5 V-HP-25

製品コード: 10.01.29.00568

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00568>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ニードルグリッパー > ニードルグリッパー SNG-V > SNG-V 6 1.5 V-HP-25

ニードルグリッパー SNG-V: 特に堅牢なタイプ

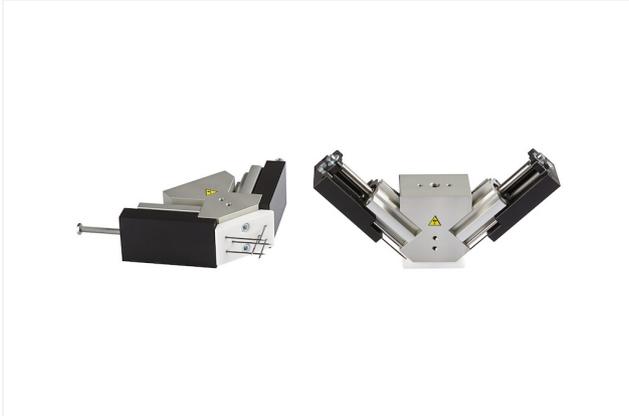

針の数: 6


針の径: 1.5 mm

追加機能: ストローク調整可能、高把持力タイプ

針のストローク Z (NA) : 25 mm

圧力範囲 (作動圧) : 3.0 ~ 7.0 bar

デザインデータ

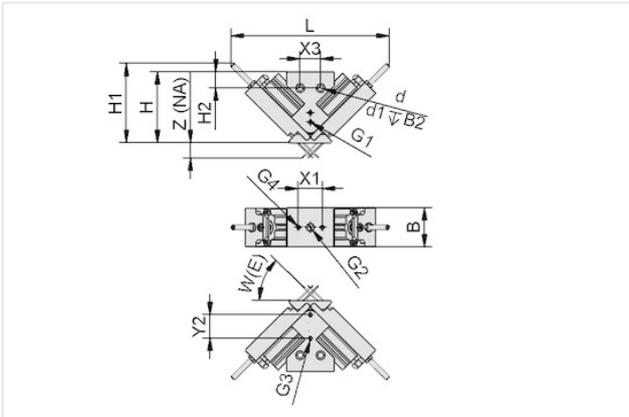

属性	値
B	48 mm
B2	10 mm
d	6.60 mm
d1	11 mm
G1	M5-F
G2	G1/8-IG
G3	M5-F
G4	M5-F
H	87.20 mm
H1	111.60 mm
H2	20 mm
L	229 mm
W (E)	45 °
X1	29 mm
X3	25 mm
Y2	29 mm
Z (北米)	25 mm

テクニカルデータ

属性

値

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 1 / 5

ニードルグリッパー

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

製品コード: 10.01.29.00568

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00568>

針の数	6
針の径	1.50 mm
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C
本体質量	1140 g
追加機能	ストローク調整可能、高把持力タイプ
製品ファミリー	SNG-V

アクセサリ



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード: 10.01.29.00403

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: ニードルグリッパー



HTS-A2 SNG AP/AE OP

製品コード: 10.01.29.00622

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

ニードルグリッパー

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

製品コード: 10.01.29.00568

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00568>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

製品コード: 10.01.29.00619

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

製品コード: 10.01.29.00666

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

デザイン: 1ピース



STV-GE M5-AG 6

製品コード: 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm

ニードルグリッパー

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

製品コード : 10.01.29.00568

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00568>



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲 (作動圧) : bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧) : -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

スペアパーツ



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

製品コード : 10.01.29.00576

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: V-HP

を含みます: ニードルウェッジ2個搭載

針の数: 6

針の径: 1.5 mm

針のストローク Z (NA) : 25 mm

ニードルグリッパー

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

製品コード : 10.01.29.00568

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00568>



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

製品コード : 10.01.29.00577

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: V-HP

を含みます: 把持面 PTFE

針の数: 6

針の径: 1.5 mm

針のストローク Z (NA) : 25 mm