

ソレノイドバルブ圧

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

製品コード: 10.05.01.00288

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00288>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ディスプレイガラス向けグリッパー > ディスプレイガラス用グリッパー STGG向けアクセサリ > EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

圧縮エアを直接制御するためのソレノイドバルブ EMV



呼び寸法: 1.5 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁


ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

接続ネジ: M5-M

圧力範囲 (作動圧): 3.5 ~ 7.0 bar

電気接続インターフェース: ケーブル、2ピン

デザインデータ

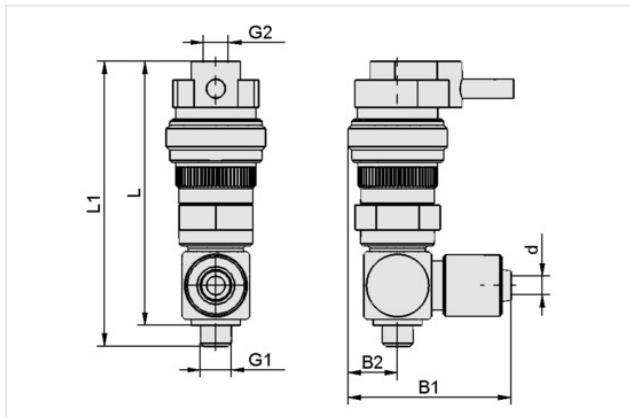

属性	値
B1	26.60 mm
B2	8.10 mm
d	4 mm
G1	M5-M
G2	M5-F
L	43.10 mm
L1	46.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	1.50 mm
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ
定格流量	45 l/min
定格流量	2.70 m³/h
電圧	24 V-DC
本体質量	0.065 kg
製品ファミリー	EMV

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ソレノイドバルブ圧

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

製品コード: 10.05.01.00288

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00288>
