

## キューブ型真空・正圧スイッチ

VS-V-W-D NPN K 3C-D

製品コード: 10.06.02.00679

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00679>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > システムモニタリング > 電子式真空・圧カスイッチ > 真空・正圧スイッチ VS-W-D-K-3C-D > VS-V-W-D NPN K 3C-D

### ディスプレイとデジタル出力信号付き、キューブ型真空・正圧スイッチ



測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

デザイン: キューブ、デジタル表示

入力極性: NPN


電気接続: ケーブル

入力/出力: 2 デジタル

ディスプレイ: ディスプレイ3色/2行

保護等級 IP: IP 40

### デザインデータ

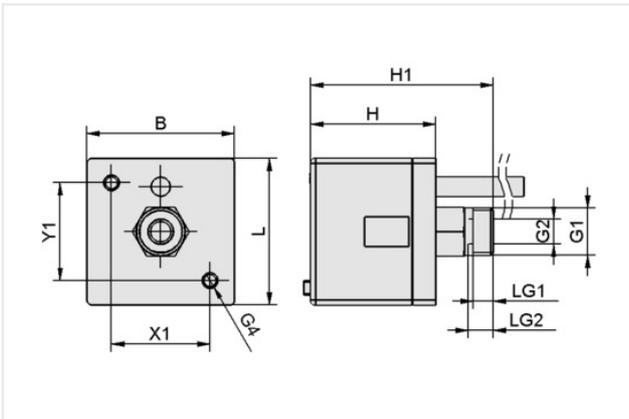

属性	値
B	30 mm
G1	G1/8-M
G2	M5-F
G4	M3-F
H	21.30 mm
H1	36.30 mm
L	30 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
LG4	4.50 mm
Lk	2000 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

### テクニカルデータ

属性	値
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
測定範囲	-1,0 ... 0,0 bar
過圧保護	5 bar
ヒステリシス	調整可能: 設定値の0~100 %、またはコンパレータモード

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## キューブ型真空・正圧スイッチ

VS-V-W-D NPN K 3C-D

製品コード: 10.06.02.00679

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00679>

入力/出力	2 デジタル
スイッチング容量 (最大)	100 mA
電気接続	ケーブル
電圧	12-24V DC
消費電力	30 mA
保護等級 IP	IP 40
作動温度	0 ~ 50 °C
本体質量	73 g
製品ファミリー	VS-V-W-D-K

### アクセサリ



BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

製品コード: 10.06.02.00685

幅 B: 20 mm

高さ H: 43.5 mm

長さ L: 29.5 mm

壁厚 s: 1.5 mm



BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

製品コード: 10.06.02.00686

幅 B: 30 mm

高さ H: 43.5 mm

長さ L: 29.5 mm

壁厚 s: 1.5 mm

## キューブ型真空・正圧スイッチ

VS-V-W-D NPN K 3C-D

製品コード : 10.06.02.00679

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00679>



EINB-RAx8.5x30 VS

製品コード : 10.06.02.00427

幅 B: 8.5 mm

高さ H: 30 mm

建築利用: 真空スイッチ