

真空/正圧スイッチ

VSi P10 D M8-4

製品コード: 10.06.02.00578

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00578>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > システムモニタリング > 電子式真空・圧力スイッチ > 真空・正圧スイッチ VSi
> VSi P10 D M8-4

普遍的に適用可能なIO-Link機能付き真空・正圧スイッチ



測定範囲: 0,0 ... 10,0 bar


入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65

デザインデータ

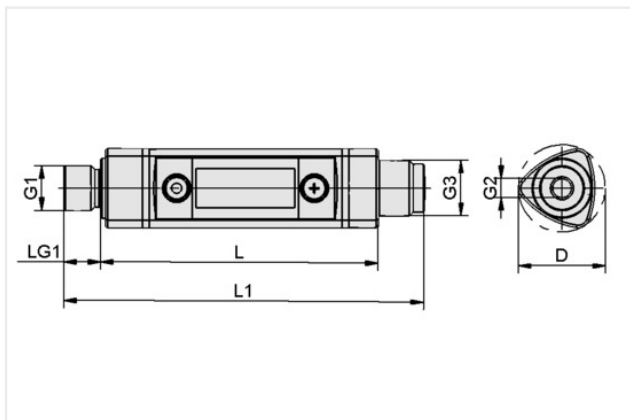

属性	値
D	19.60 mm
G1	G1/8-M
G2	M5-F
G3	M8x1-M
L	60.50 mm
L1	77.50 mm
LG1	8 mm

テクニカルデータ

属性	値
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
測定範囲	0,0 ... 10,0 bar
過圧保護	15 bar
測定範囲	0.0 ~ 145.0 psi psi
過圧保護	217.55 psi
繰り返し精度	フルスケール±3 %
ヒステリシス	調整可能
入力/出力	2 デジタル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空/正圧スイッチ

VSi P10 D M8-4

製品コード : 10. 06. 02. 00578

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00578>

スイッチング容量（最大）	100 mA
表示	2色LED
電気接続	プラグM8、4ピン
接続	G1/8-M + M5-F
電圧	10-30V DC
消費電力	35 mA
保護等級 IP	IP 65
作動温度	0 ~ 50 ° C
本体質量	16 g
入力極性	ディスプレイ付き
製品ファミリー	VSI

アクセサリ



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10. 06. 02. 00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10. 06. 02. 00032

電気接続: L字型、M8 メス（4ピン）

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空/正圧スイッチ

VSi P10 D M8-4

製品コード : 10.06.02.00578

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00578>



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

製品コード : 10.06.02.00061

長さ L: 60.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 22 mm

壁厚 s: 1.5 mm

建築利用: 真空スイッチ



STVI-GE G1/8-IG 4

製品コード : 10.08.02.00149

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 8.5 mm

長さ L: 23.5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

製品コード : 10.08.02.00150

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.5 mm

長さ L: 26.5 mm

真空/正圧スイッチ

VSi P10 D M8-4

製品コード : 10.06.02.00578

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00578>



STVI-GE G1/8-IG 8

製品コード : 10.08.02.00151

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 8 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 14.5 mm

長さ L: 29.5 mm



HTR-VSi Clip

製品コード : 10.06.02.00718

幅 B: 12 mm

高さ H: 25.3 mm

長さ L: 20 mm

建築利用: 真空/圧カスイッチ



BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8

製品コード : 10.06.02.00664

幅 B: 21 mm

高さ H: 22 mm

長さ L: 61.5 mm

壁厚 s: 1.5 mm

建築利用: 真空/圧カスイッチ

おすすめ製品

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空/正圧スイッチ

VSi P10 D M8-4

製品コード : 10.06.02.00578

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00578>



HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

製品コード : 10.07.06.00340

接続1: ボールヘッド28.5mm

デザイン: エジェクタ接続

幅 B: 35 mm

真空接続口: G1/4-F

真空パッド接続: G3/8-M



SEP HV 3 16 22 S

製品コード : 10.02.01.01411

デザイン: 高真空

段数: 3

ノズル径: 1.6 mm

穴径: 22 mm

コンパクトエジェクタのデザイン: セーフティバルブ付

最大真空度: 90 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 228.2 l/min

吸着時のエア消費量: 103 l/min