

真空センサ

VS-V-SD 60 M3-AG

製品コード: 10.06.02.00258

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00258>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > システムモニタリング > 電子式真空・圧力スイッチ > 真空スイッチ VS-V-SD > VS-V-SD 60 M3-AG

デジタル出力信号付き、小型真空スイッチ




スイッチングポイント: - 600

接続: M3-M

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

ケーブル長さ Lk: 3 m

デザインデータ

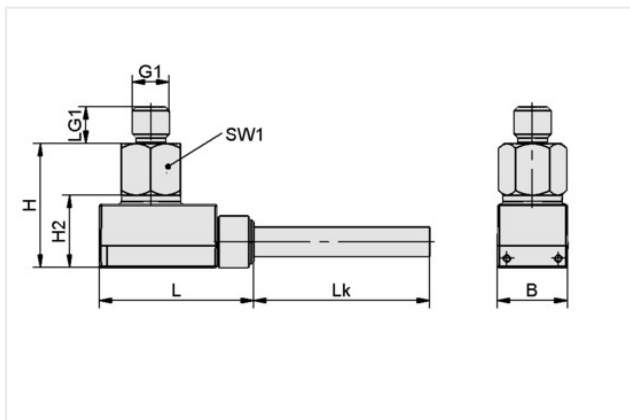

属性	値
B	9.50 mm
G1	M3-AG
H	16.90 mm
H2	9.90 mm
L	21 mm
LG1	3 mm
Lk	3 m
SW1	8 mm

テクニカルデータ

属性	値
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
測定範囲	-1,0 ... 0,0 bar
過圧保護	5 bar
繰り返し精度	測定範囲 ± 1%
ヒステリシス	固定: 約20 mbar
入力/出力	1 デジタル
スイッチング容量 (最大)	60 mA
スイッチングポイント	- 600

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空センサ

VS-V-SD 60 M3-AG

製品コード : 10. 06. 02. 00258

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00258>



表示	LED
電気接続	ケーブル
接続	M3-M
電圧	10-24V DC
保護等級 IP	IP 40
温度の影響	測定範囲 $\pm$ 3%
作動温度	0 ~ 50 ° C
本体質量	5 g
製品ファミリー	VS-V-SD