

## ベーシックエジェクタ

SBP 20 S03 SDA

製品コード: 10.02.01.00567

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00567>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空発生器](#) > [ベーシックエジェクタ](#) > [ベーシックエジェクタ SBP](#) > [SBP 20 S03 SDA](#)

## 汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



ノズル径: 2 mm

オプション仕様：軸サイレンサ

最大真空度：85 %


接続：接続ホース径：（圧縮エア側）外径  $\Phi 8$  mm、（真空エア側）外径  $\Phi 10$  mm

最適供給圧: 4.5 bar

吸込量 (最大) : 127 l/min

吸着時のエア消費量: 197 l/min

## デザインデータ

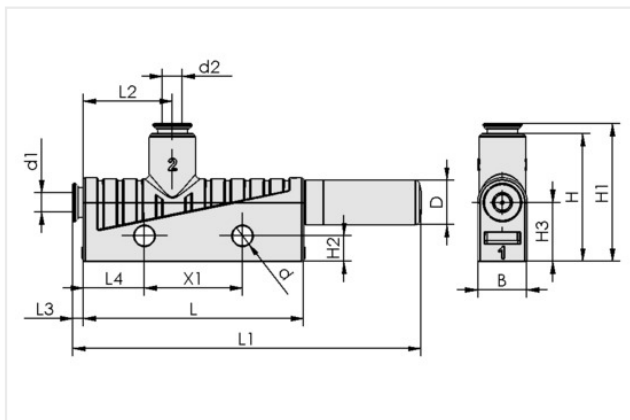

| 属性 | 值         |
|----|-----------|
| B  | 20 mm     |
| d  | 4. 20 mm  |
| d1 | 8 mm      |
| d2 | 10 mm     |
| D  | 20 mm     |
| H  | 39 mm     |
| H1 | 45. 50 mm |
| H2 | 5. 20 mm  |
| H3 | 17 mm     |
| L  | 86. 50 mm |
| L1 | 168 mm    |
| L2 | 24. 50 mm |
| L3 | 5. 50 mm  |
| L4 | 12. 50 mm |
| X1 | 20 mm     |

## テクニカルデータ

| 属性    | 値    |
|-------|------|
| ノズル径  | 2 mm |
| 最大真空度 | 85 % |

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K. K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベーシックエジェクタ

SBP 20 S03 SDA

製品コード : 10.02.01.00567

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00567>

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 吸込量（最大）     | 7.60 m <sup>3</sup> /h  |
| 吸込量（最大）     | 127 l/min               |
| 吸着時のエア消費量   | 11.80 m <sup>3</sup> /h |
| 吸着時のエア消費量   | 197 l/min               |
| ノイズレベルフリー   | 77 dB(A)                |
| 吸着時のノイズレベル  | 68 dB(A)                |
| 圧力範囲（作動圧）   | 3.0 ~ 6.0 bar           |
| 最適供給圧       | 4.50 bar                |
| 圧縮エア推奨ホース内径 | 6 mm                    |
| 真空エア推奨ホース内径 | 7 mm                    |
| 作動温度        | 0 ~ 60 °C               |
| 圧力範囲（作動圧）   | 43.5 ~ 87.0             |
| 吸込量（最大）     | 4.484 cfm               |
| 吸着時のエア消費量   | 6.956 cfm               |
| 本体質量        | 50 g                    |
| 製品ファミリー     | SBP                     |

※最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

## アクセサリ



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード : 10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

## ベーシックエジェクタ

SBP 20 S03 SDA

製品コード : 10.02.01.00567

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00567>



### SET SBP M4-IG

製品コード : 10.02.01.00769

長さ L: 50 mm

幅 B: 14 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

タイプ: M4-IG



### VFT G1/4-IG 100

製品コード : 10.07.01.00120

接続: G1/4-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 140 l/min

定格流量: 8.4 m³/h

ろ過精度: 100 µm

## スペアパーツ



### SD G3/8-AG 20x76 SBP

製品コード : 10.02.01.00719

ネジ G1: G3/8-M

外径 D: 20 mm

長さ L: 76 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

## シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)