

ベーシックエジェクタ

SBP 05 G01 SDA

製品コード: 10.02.01.00599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00599>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空発生器](#) > [ベーシックエジェクタ](#) > [ベーシックエジェクタ SBP](#) > [SBP 05 G01 SDA](#)

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



ノズル径: 0.5 mm

オプション仕様：軸サイレンサ

最大真空度：85 %


接続： エア接続口： M5-F

最適供給圧: 4.5 bar

吸込量 (最大) : 8 l/min

吸着時のエア消費量: 13.5 l/min

デザインデータ

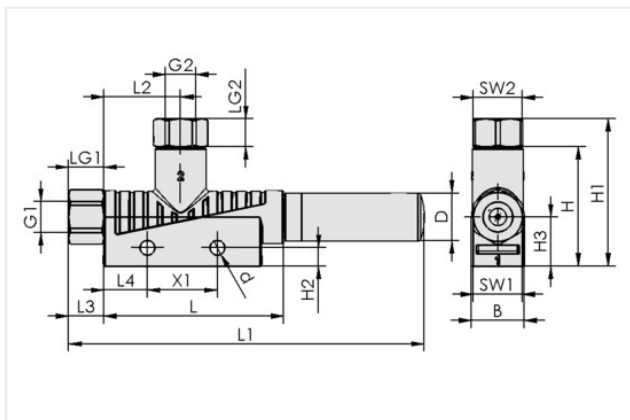

属性	值
B	10 mm
d	4. 20 mm
D	9 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
H	26 mm
H1	31 mm
H2	5. 20 mm
H3	12 mm
L	45 mm
L1	74 mm
L2	18 mm
L3	5 mm
L4	12. 50 mm
LG1	5 mm
LG2	5 mm
SW1	8 mm
SW2	8 mm
X1	20 mm

ベーシックエジェクタ

SBP 05 G01 SDA

製品コード: 10.02.01.00599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00599>



テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	0.50 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	0.50 m ³ /h
吸込量 (最大)	8 l/min
吸着時のエア消費量	0.80 m ³ /h
吸着時のエア消費量	13.50 l/min
ノイズレベルフリー	58 dB(A)
吸着時のノイズレベル	53 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	4.50 bar
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	2 mm
作動温度	0 ~ 60 °C
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
吸込量 (最大)	0.282 cfm
吸着時のエア消費量	0.476 cfm
本体質量	7.50 g
製品ファミリー	SBP

※最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード: 10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP 05 G01 SDA

製品コード : 10.02.01.00599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00599>



SET SBP M4-IG

製品コード : 10.02.01.00769

長さ L: 50 mm

幅 B: 14 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

タイプ: M4-IG



VFI CN6/4 50

製品コード : 10.07.01.00241

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 6$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μm



VFI 4/2 50

製品コード : 10.07.01.00329

接続: ホース4/2

ろ過精度: 50 μm

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP 05 G01 SDA

製品コード : 10.02.01.00599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00599>



SD M5-AG 9x24

製品コード : 10.02.01.00539

ネジ G1: M5-M

外径 D: 9 mm

長さ L: 24 mm