

ベーシックエジェクタ

SBP-C 20 S03 VS-T

製品コード : 10.02.01.00985

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00985>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > 追加機能付きベーシックエジェクタ SBP-C > SBP-C 20 S03 VS-T

特に軽量化されたコンパクトエジェクタ



ノズル径: 2 mm

最大真空度: 85 %

接続: 接続ホース径: (圧縮エア側) 外径 $\Phi 8$ mm、(真空エア側) 外径 $\Phi 10$ mm


最適供給圧: 4.5 bar

吸込量 (最大): 123 l/min

吸着時のエア消費量: 208 l/min

機能: 電子真空スイッチ

デザインデータ

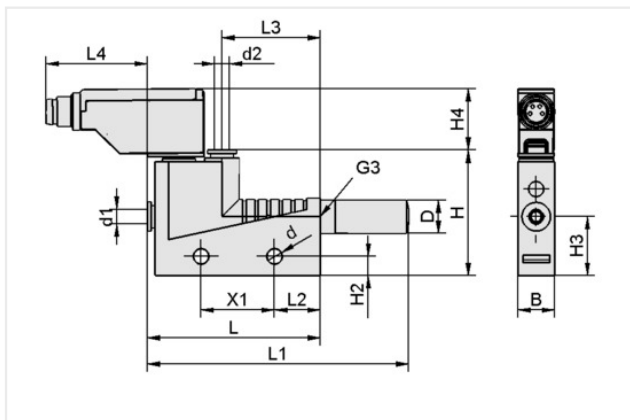

属性	値
B	20 mm
d	4.20 mm
d1	8 mm
d2	10 mm
D	20 mm
G3	G3/8-IG
H	62 mm
H2	5.20 mm
H3	18 mm
H4	21 mm
L	92 mm
L1	168 mm
L2	54 mm
L3	62 mm
L4	25.20 mm
X1	20 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2 mm
最大真空度	85 %

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 20 S03 VS-T

製品コード: 10.02.01.00985

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00985>

吸込量 (最大)	7.40 m ³ /h
吸込量 (最大)	123 l/min
吸着時のエア消費量	12.50 m ³ /h
吸着時のエア消費量	208 l/min
ノイズレベルフリー	77 dB(A)
吸着時のノイズレベル	68 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	4.50 bar
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	7 mm
本体質量	145 g
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適圧力	65.20 psi
吸込量 (最大)	4.343 cfm
吸着時のエア消費量	7.345 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード: 10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 20 S03 VS-T

製品コード : 10.02.01.00985

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00985>



SET SBP M4-IG

製品コード : 10.02.01.00769

長さ L: 50 mm

幅 B: 14 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

タイプ: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

製品コード : 21.04.06.00086

ホース材質: PURケーブル

電気接続: MIC10コネクタ



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

ベーシックエジェクタ

SBP-C 20 S03 VS-T

製品コード: 10.02.01.00985

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00985>



VFT G1/4-IG 100

製品コード: 10.07.01.00120

接続: G1/4-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 140 l/min

定格流量: 8.4 m³/h

ろ過精度: 100 µm

スペアパーツ



SD G3/8-AG 20x76 SBP

製品コード: 10.02.01.00719

ネジ G1: G3/8-M

外径 D: 20 mm

長さ L: 76 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

製品コード: 10.06.02.00294

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

デザイン: 水平

スイッチングポイント調節: ティーチ機能

入力極性: PNP

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: LED

保護等級 IP: IP 40

同梱品: 固定ヒステリシス

入力/出力: 2 デジタル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ベーシックエジェクタ

SBP-C 20 S03 VS-T

製品コード : 10.02.01.00985

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00985>

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp