

ベーシックエジェクタ

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

製品コード: 10.02.01.00994

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00994>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > 追加機能付きベーシックエジェクタ SBP-C > SBP-C 15 S02 NO A VS-T

特に軽量化されたコンパクトエジェクタ



ノズル径: 1.5 mm

最大真空度: 85 %

接続: 接続ホース径: (圧縮エア側) 外径 Φ6 mm、(真空エア側) 外径 Φ8 mm

最適供給圧: 5 bar

吸込量 (最大): 71 l/min


吸着時のエア消費量: 118 l/min

ソレノイドバルブ: NO

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

機能: 電子真空スイッチ

デザインデータ

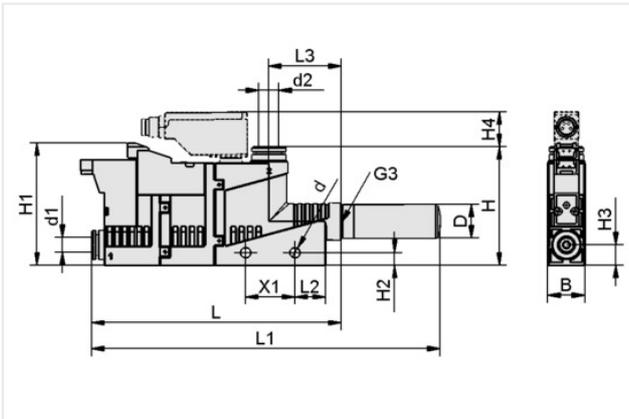

属性	値
B	15 mm
d	4.20 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
D	13.50 mm
G3	G1/8"-F
H	49 mm
H1	50 mm
H2	5.20 mm
H3	8.50 mm
H4	14.20 mm
L	101.50 mm
L1	141.50 mm
L2	19 mm
L3	29.50 mm
X1	20 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	1.50 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

製品コード: 10.02.01.00994

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00994>

最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	4.30 m ³ /h
吸込量 (最大)	71 l/min
吸着時のエア消費量	7.10 m ³ /h
吸着時のエア消費量	118 l/min
ノイズレベルフリー	72 dB(A)
吸着時のノイズレベル	65 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	5 bar
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	6 mm
本体質量	140 g
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適圧力	72.50 psi
吸込量 (最大)	2.507 cfm
吸着時のエア消費量	4.167 cfm
真空破壊時のエア消費量	1.059 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード: 10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

ベーシックエジェクタ

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

製品コード : 10.02.01.00994

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00994>



SET SBP M4-IG

製品コード : 10.02.01.00769

長さ L: 50 mm

幅 B: 14 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

タイプ: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

製品コード : 21.04.06.00086

ホース材質: PURケーブル

電気接続: MIC10コネクタ



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

ベーシックエジェクタ

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

製品コード: 10.02.01.00994

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00994>



VFT G1/4-IG 80

製品コード: 10.07.01.00119

接続: G1/4-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 110 l/min

定格流量: 6.6 m³/h

ろ過精度: 80 μm

スペアパーツ



SD G1/8-AG 14x40

製品コード: 10.02.01.00540

ネジ G1: G1/8-M

外径 D: 14 mm

長さ L: 40 mm



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

製品コード: 10.06.02.00294

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

デザイン: 水平

スイッチングポイント調節: ティーチ機能

入力極性: PNP

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: LED

保護等級 IP: IP 40

同梱品: 固定ヒステリシス

入力/出力: 2 デジタル



ベーシックエジェクタ

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

製品コード: 10.02.01.00994

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00994>
