

ベーシックエジェクタ

SBP-C 25 G03 NO A VS-T

製品コード: 10.02.01.01011

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01011>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空発生器](#) > [ベーシックエジェクタ](#) > [追加機能付きベーシックエジェクタ](#) SBP-G > SBP-G 25 G03 NO A VS-T

特に軽量化されたコンパクトエジェクタ



ノズル径: 2.5 mm

最大真空度：85 %

接続：エア接続口： G1/4-F&G3/8-F

最適供給圧: 5.2 bar

吸込量 (最大) : 215 l/min


吸着時のエア消費量: 311 l/min

ソレノイドバルブ: NO

コンパクトエジェクタのデザイン：真空破壊機能

機能：電子真空スイッチ

デザインデータ

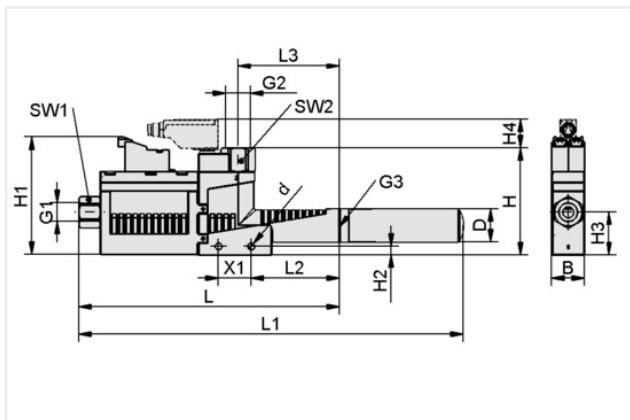

属性	值
B	20 mm
d	4. 20 mm
D	20 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
G3	G3/8-IG
H	65. 50 mm
H1	72 mm
H2	5. 20 mm
H3	26 mm
H4	17. 30 mm
L	159. 50 mm
L1	235. 50 mm
L2	54 mm
L3	62 mm
SW1	17 mm
SW2	19 mm
X1	20 mm

テクニカルデータ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 25 G03 NO A VS-T

製品コード: 10.02.01.01011

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01011>

属性	値
ノズル径	2.50 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	12.90 m ³ /h
吸込量 (最大)	215 l/min
吸着時のエア消費量	18.70 m ³ /h
吸着時のエア消費量	311 l/min
ノイズレベルフリー	78 dB(A)
吸着時のノイズレベル	70 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	5.20 bar
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	7 mm
本体質量	220 g
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適圧力	75.40 psi
吸込量 (最大)	7.592 cfm
吸着時のエア消費量	10.982 cfm
真空破壊時のエア消費量	3.708 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

製品コード: 10.02.01.00511

長さ L: 110 mm

幅 B: 44.5 mm

高さ H: 3 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP-C 25 G03 NO A VS-T

製品コード : 10.02.01.01011

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01011>



SET SBP M4-IG

製品コード : 10.02.01.00769

長さ L: 50 mm

幅 B: 14 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP

タイプ: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

製品コード : 21.04.06.00086

ホース材質: PURケーブル

電気接続: MIC10コネクタ



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

ベーシックエジェクタ

SBP-C 25 G03 NO A VS-T

製品コード: 10.02.01.01011

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01011>



VFT G3/8-IG 80

製品コード: 10.07.01.00122

接続: G3/8"-F

デザイン: フィルターエレメント (大)

定格流量: 245 l/min

定格流量: 14.7 m³/h

ろ過精度: 80 µm

スペアパーツ



SD G3/8-AG 20x76 SBP

製品コード: 10.02.01.00719

ネジ G1: G3/8-M

外径 D: 20 mm

長さ L: 76 mm

建築利用: 基本エジェクタ SBP



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

製品コード: 10.06.02.00294

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

デザイン: 水平

スイッチングポイント調節: ティーチ機能

入力極性: PNP

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: LED

保護等級 IP: IP 40

同梱品: 固定ヒステリシス

入力/出力: 2 デジタル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ベーシックエジェクタ

SBP-C 25 G03 NO A VS-T

製品コード : 10.02.01.01011

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01011>
