

ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 03 7

製品コード: 10.02.01.01715

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01715>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SBP-HV/HF > SBP HF 2 03 7

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



デザイン: 高流量

段数: 2

ノズル径: 0.3 mm

サイズ: 7


最大真空度: 55 %

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 15.3 l/min

吸着時のエア消費量: 5 l/min

デザインデータ

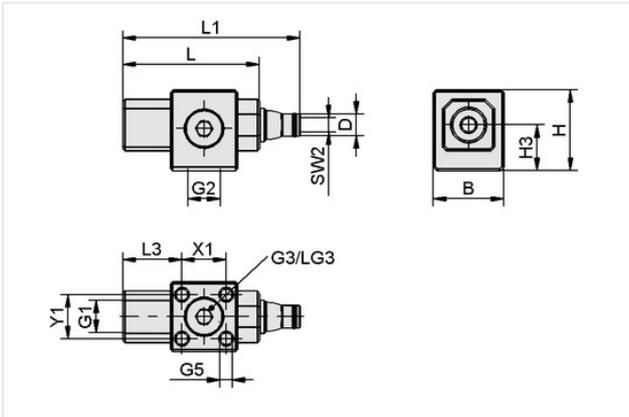

属性	値
B	19 mm
D	6 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/8-IG
G3	G1/8"-F
G5	M4-F
H	22 mm
H3	12.50 mm
L	37 mm
L1	48 mm
L3	16 mm
LG3	6 mm
SW2	4 mm
X1	12 mm
Y1	12 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	0.30 mm
段数	2

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 03 7

製品コード: 10.02.01.01715

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01715>

最大真空度	55 %
吸込量 (最大)	0.94 m ³ /h
吸込量 (最大)	15.30 l/min
吸着時のエア消費量	0.30 m ³ /h
吸着時のエア消費量	5 l/min
ノイズレベルフリー	63 dB(A)
吸着時のノイズレベル	54 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	2.0 - 6.0 bar
最適供給圧	4 bar
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	4 mm
本体質量	28.70 g
作動温度	0 ~ 60 °C
圧力範囲 (作動圧)	29.0 - 87.0
最適圧力	58 psi
吸込量 (最大)	0.54 cfm
吸着時のエア消費量	0.176 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF

アクセサリ



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

製品コード: 10.08.03.00313

幅 B: 30 mm

高さ H: 40 mm

長さ L: 25.5 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 7

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 03 7

製品コード : 10.02.01.01715

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01715>



SEP HF 2 03 7

製品コード : 10.02.01.01341

デザイン: 高流量

段数: 2

ノズル径: 0.3 mm

穴径: 7 mm

最大真空度: 55 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 15.3 l/min

吸着時のエア消費量: 5 l/min



SHC 2 7

製品コード : 10.02.01.01510

段数: 2

穴径: 7 mm

外径 D: 6 mm

長さ L: 6 mm

ネジ G1: M8×0.5-M



SFE 7 AL

製品コード : 10.02.01.01464

穴径: 7 mm

幅 B: 19 mm

高さ H: 22 mm

長さ L: 37 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/8-IG

圧縮エア接続口: G1/8"-F

真空パッド接続: G1/8-F

真空接続口: G1/8-F