

ベーシックエジェクタ


SBP HV 2 16 22

製品コード: 10.02.01.01724

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01724>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SBP-HV/HF > SBP HV 2 16 22

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ

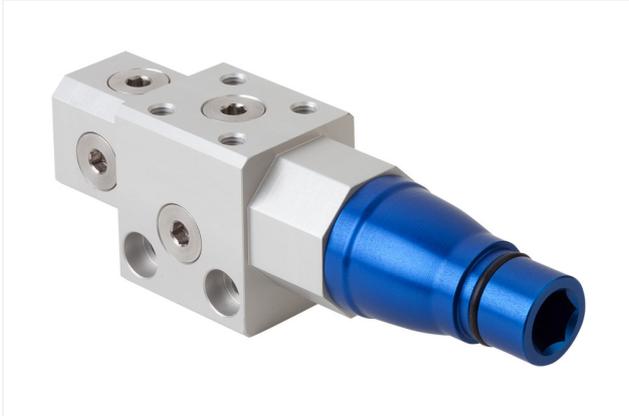

デザイン: 高真空

段数: 2

ノズル径: 1.6 mm

サイズ: 22


最大真空度: 90 %

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 152.6 l/min

吸着時のエア消費量: 103 l/min

デザインデータ

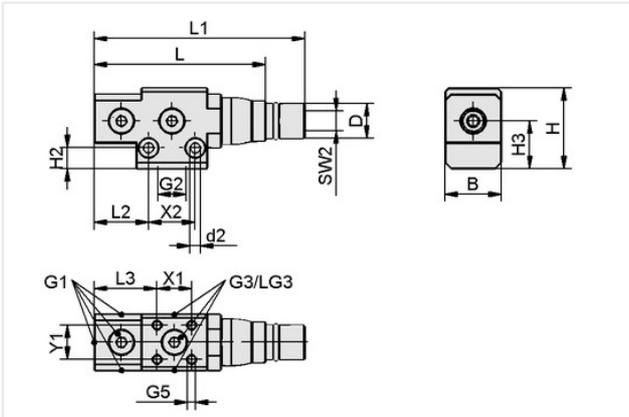

属性

値

B	35 mm
D	20 mm
d2	6.40 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
G3	G1/4-IG
G5	M6-F
H	44 mm
H2	9.50 mm
H3	25.50 mm
L	120.50 mm
L1	138.50 mm
L2	32.50 mm
L3	34.50 mm
LG3	7 mm
SW2	12 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

ベーシックエジェクタ

SBP HV 2 16 22

製品コード: 10.02.01.01724

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01724>

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	1.60 mm
段数	2
最大真空度	90 %
吸込量 (最大)	9.39 m ³ /h
吸込量 (最大)	152.60 l/min
吸着時のエア消費量	6.34 m ³ /h
吸着時のエア消費量	103 l/min
ノイズレベルフリー	87 dB(A)
吸着時のノイズレベル	76 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	4 bar
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	12 mm
本体質量	261.60 g
作動温度	0 ~ 60 °C
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
最適圧力	58 psi
吸込量 (最大)	5.388 cfm
吸着時のエア消費量	3.637 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF

アクセサリ



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

製品コード: 10.08.03.00315

幅 B: 50 mm

高さ H: 40 mm

長さ L: 41 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 22

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HV 2 16 22

製品コード: 10.02.01.01724

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01724>



SET SFE 22

製品コード: 10.02.01.01577

幅 B: 20 mm

高さ H: 20 mm

長さ L: 27 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 22

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

製品コード: 10.02.01.01471

外径 D: 19 mm

長さ L: 37 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4"-M



SD 29x70 SHC 22

製品コード: 10.02.01.01517

外径 D: 29 mm

長さ L: 70 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

サイズ: 22

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HV 2 16 22

製品コード : 10.02.01.01724

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01724>



SEP HV 2 16 22

製品コード : 10.02.01.01396

デザイン: 高真空

段数: 2

ノズル径: 1.6 mm

穴径: 22 mm

最大真空度: 90 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 152.6 l/min

吸着時のエア消費量: 103 l/min



SFE 22 AL

製品コード : 10.02.01.01421

穴径: 22 mm

幅 B: 35 mm

高さ H: 44 mm

長さ L: 87.5 mm

ネジ G1: G1/4-F

ネジ G2: G3/8-F

圧縮エア接続口: G1/4-F

真空パッド接続: G3/8-F

真空接続口: G1/4-F



SHC 2 22

製品コード : 10.02.01.01512

段数: 2

穴径: 22 mm

外径 D: 20 mm

長さ L: 33 mm

ネジ G1: M27 × 1.5-M

ベーシックエジェクタ

SBP HV 2 16 22

製品コード : 10.02.01.01724

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01724>

おすすめ製品



SBP HV 2 16 22 SD

製品コード : 10.02.01.01736

デザイン: 高真空

段数: 2

ノズル径: 1.6 mm

サイズ: 22

最大真空度: 90 %

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 152.6 l/min

吸着時のエア消費量: 103 l/min

オプション仕様: サイレンサ