

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 13 22 KU

製品コード: 10.02.01.01957

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01957>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SBP-HV/HF-KU > SBP HF 3 13 22 KU

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



デザイン: 高流量

段数: 3

ノズル径: 1.3 mm

サイズ: 22


最大真空度: 61 %

吸込量 (最大): 297.6 l/min

吸着時のエア消費量: 74 l/min

材質: プラスチック

デザインデータ

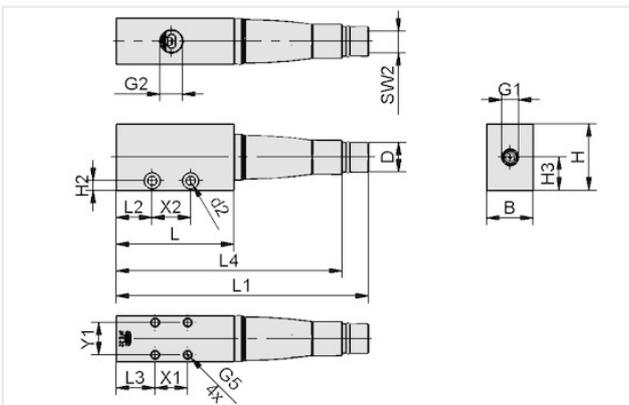

属性	値
B	31.50 mm
d2	6.20 mm
D	20 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
G5	M6-F
H	45 mm
H2	6.50 mm
H3	22.50 mm
L	80 mm
L1	171 mm
L2	24.50 mm
L3	26.50 mm
L4	153 mm
SW2	14 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

テクニカルデータ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 13 22 KU

製品コード: 10.02.01.01957

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01957>

属性	値
ノズル径	1.30 mm
段数	3
最大真空度	61 %
吸込量 (最大)	297.60 l/min
吸着時のエア消費量	4.55 m ³ /h
吸着時のエア消費量	74 l/min
ノイズレベルフリー	81 dB(A)
吸着時のノイズレベル	73 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	2.0 - 6.0 bar
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	12 mm
本体質量	206.80 g
作動温度	0 ... 60 ° C
圧力範囲 (作動圧)	29.0 - 87.0
吸込量 (最大)	10.509 cfm
吸着時のエア消費量	2.613 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF-KU

アクセサリ



SD 29x70 SHC 22

製品コード: 10.02.01.01517

外径 D: 29 mm

長さ L: 70 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

サイズ: 22

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 13 22 KU

製品コード : 10.02.01.01957

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01957>



SD 29x121.5 SHC

製品コード : 10.02.01.01831

外径 D: 29 mm

長さ L: 121.5 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

スペアパーツ



SFE 22 POM

製品コード : 10.02.01.01767

穴径: 22 mm

幅 B: 31.5 mm

高さ H: 45 mm

長さ L: 80 mm

ネジ G1: G1/4-F

ネジ G2: G3/8-F

圧縮エア接続口: G1/4-F

真空パッド接続: G3/8-F



SEP HF 3 13 22

製品コード : 10.02.01.01348

デザイン: 高流量

段数: 3

ノズル径: 1.3 mm

穴径: 22 mm

最大真空度: 61 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 297.6 l/min

吸着時のエア消費量: 74 l/min

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 13 22 KU

製品コード : 10.02.01.01957

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01957>



SHC 3 22

製品コード : 10.02.01.01514

段数: 3

穴径: 22 mm

外径 D: 20 mm

長さ L: 73 mm

ネジ G1: M27 × 1.5-M