

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード: 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > マルチステージエジェクタ SBPL > SBPL 50 HV

最大限の吸込量を持つマルチステージエジェクタ



サイズ: 50


デザイン: 高真空

吸込量 (最大): 510 l/min

吸着時のエア消費量: 210 l/min

本体質量: 0.75 kg

デザインデータ

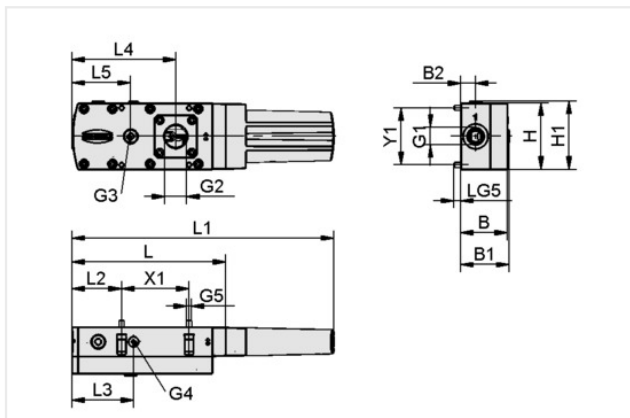

属性	値
B	51 mm
B1	53 mm
B2	16 mm
G1	G3/8-F
G2	G3/4-IG
G3	G1/4-IG
G4	G1/8-F
G5	M5-M
H	72 mm
H1	74 mm
L	167.50 mm
L1	285.30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8.50 mm
X1	73.50 mm
Y1	62 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード: 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	50
最大真空度	90 %
最大真空	900 mbar
吸込量 (実測値)	510 l/min
吸込量 (理論値)	660 l/min
吸込量 (実測値)	30.60 m ³ /h
吸込量 (理論値)	39.60 m ³ /h
吸着時のエア消費量	210 l/min
吸着時のエア消費量	13 m ³ /h
ノイズレベルフリー	66 dB(A)
吸着時のノイズレベル	59 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	25 mm
本体質量	0.75 kg
作動温度	0 ~ 60 °C
最大真空	26.577 inHg
製品ファミリー	SBPL

アクセサリ



BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

製品コード: 10.02.01.01705

長さ L: 72 mm

幅 B: 25 mm

高さ H: 77 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード : 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

製品コード : 10.07.02.00055

長さ L: 30 mm

幅 B: 30 mm

測定範囲: -1,0 ... 10,0 bar

真空接続口: G1/8-M



VAM 40 V DR BAR

製品コード : 10.07.02.00035

外径 D: 40 mm

測定範囲: -1,00 ... 0,00 bar

真空ゲージデザイン: シールリング付き

真空接続口: G1/8-M



VSi V D M8-4

製品コード : 10.06.02.00577

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード : 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

製品コード : 10.05.01.00366

内径 d: 6 mm

長さ L: 64.5 mm



SEV G1/8-IG G1/4-AG


製品コード : 10.02.01.01471

外径 D: 19 mm

長さ L: 37 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4"-M

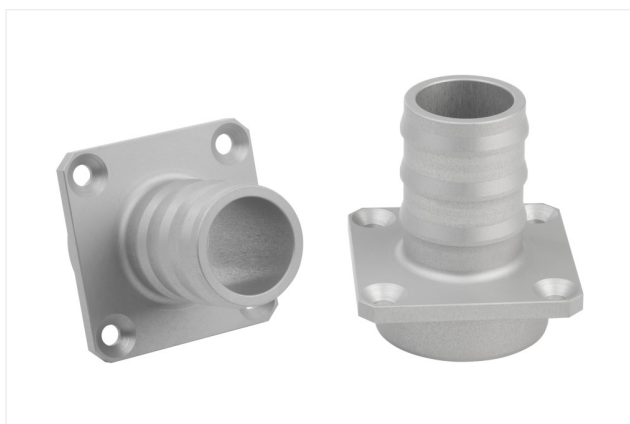

ST 25 AL-EL

製品コード : 10.02.01.01680

材質: アルミニウム

建築利用: 基本エジェクタ

外径 D: 25 mm

長さ L: 4 mm

幅 B: 46 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード : 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00047

外径 D: 27 mm

内径 d: 20 mm


最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 17 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 4.72 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C

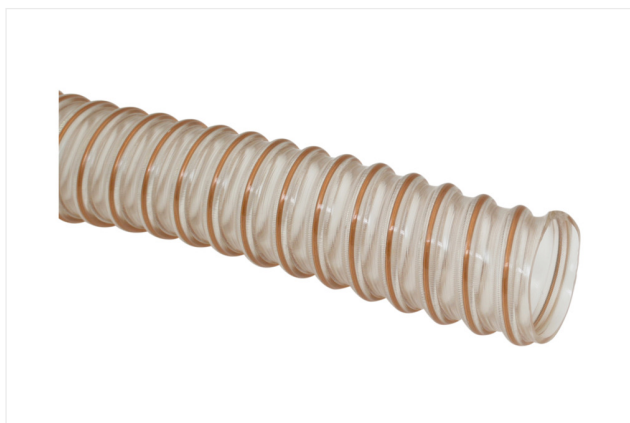

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00051

外径 D: 32 mm

内径 d: 25 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.86 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00036

外径 D: 42 mm

内径 d: 32 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 25 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.77 bar


作動温度: -40 ~ 90 °C

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード : 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>

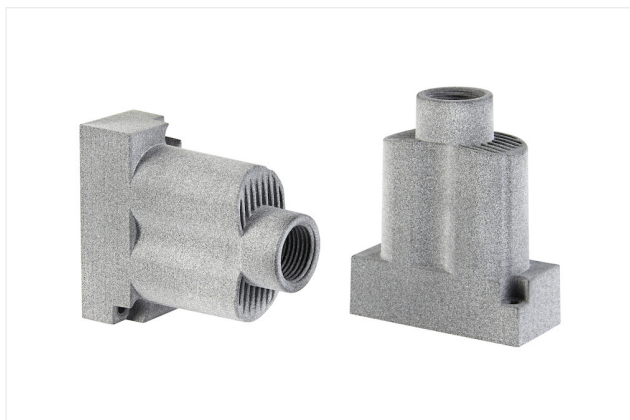

ABL-SET SBPL/SCPL M

製品コード : 10.02.01.01939

サイズ: M

長さ L: 71 mm

幅 B: 31 mm

高さ H: 82.5 mm



ABL-SET SBPL/SCPL L

製品コード : 10.02.01.01940

サイズ: L

長さ L: 71 mm

幅 B: 31 mm

高さ H: 97 mm



VFT G3/4-IG 80

製品コード : 10.07.01.00128

接続: G3/4"-F

デザイン: フィルターエレメント (大)

定格流量: 600 l/min

定格流量: 36 m³/h


ろ過精度: 80 µm

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード : 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>

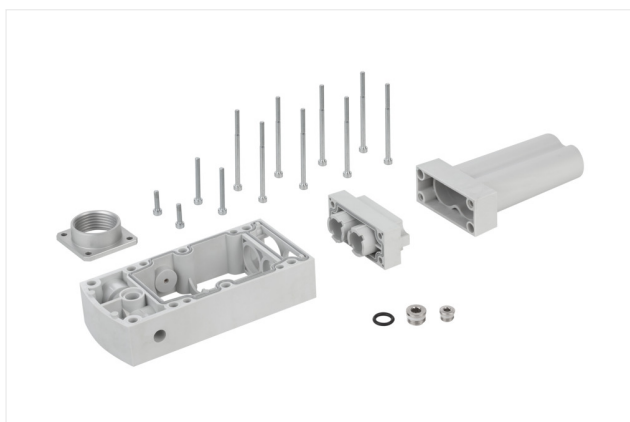


SET SBPL 75/100

製品コード : 10.02.01.01685

建築利用: 基本エジェクタ

サイズ: 75/100

スペアパーツ

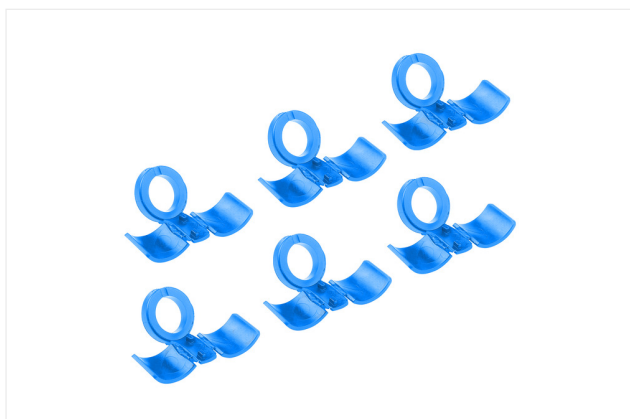

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

製品コード : 10.02.01.01450

建築利用: エジェクタモジュール

サイズ: 22

を含みます: 落下防止弁6つ



SD 102x71x33 SBPL/SCPL

製品コード : 10.02.01.01585

長さ L: 102 mm

幅 B: 71 mm

高さ H: 33 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード : 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>



SEP HV 3 16 22

製品コード : 10.02.01.01397

デザイン: 高真空

段数: 3

ノズル径: 1.6 mm

穴径: 22 mm


最大真空度: 90 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 308.8 l/min

吸着時のエア消費量: 103 l/min

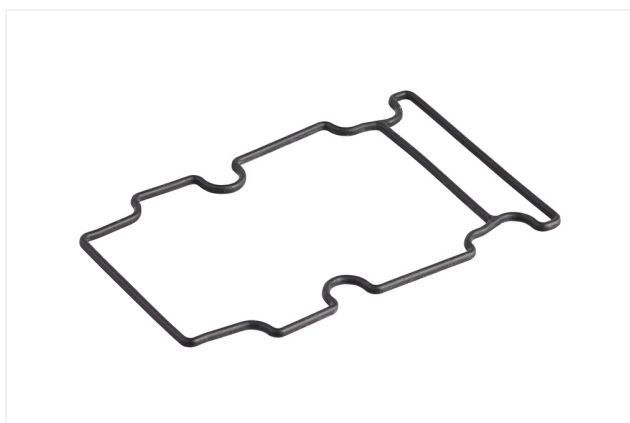


DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

製品コード : 10.02.01.01541

長さ L: 112.5 mm

幅 B: 34.8 mm

高さ H: 2.8 mm

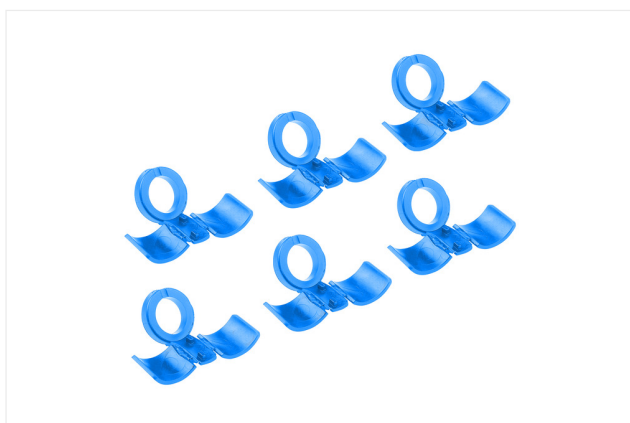

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

製品コード : 10.02.01.01450

建築利用: エジェクタモジュール

サイズ: 22

を含みます: 落下防止弁6つ

ベーシックエジェクタ

SBPL 50 HV

製品コード : 10.02.01.01590

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01590>



O-RING 10x2.5 NBR-70

製品コード : 10.07.08.00002

材質: ニトリルゴム NBR

内径 d: 10 mm