

ベーシックエジェクタ


SBPL 150 HF

製品コード: 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > マルチステージエジェクタ SBPL > SBPL 150 HF

最大限の吸込量を持つマルチステージエジェクタ

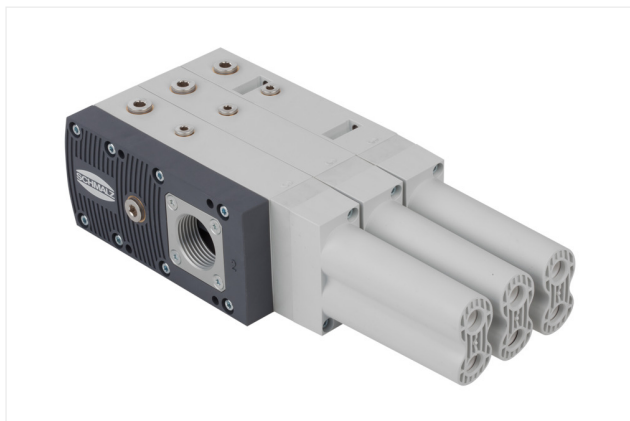

サイズ: 150


デザイン: 高流量

吸込量 (最大): 1,120 l/min

吸着時のエア消費量: 435 l/min

本体質量: 1.5 kg

デザインデータ

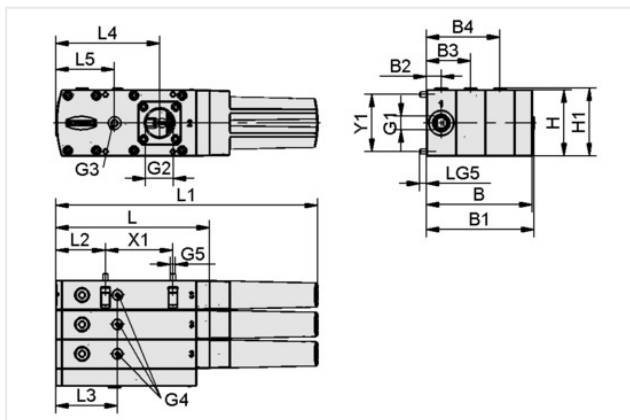

属性	値
B	115 mm
B1	117 mm
B2	16 mm
B3	48 mm
B4	80 mm
G1	G3/8-F
G2	G1-IG
G3	G1/4-IG
G4	G1/8-F
G5	M5-M
H	72 mm
H1	74 mm
L	167.50 mm
L1	285.30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8.50 mm
X1	73.50 mm
Y1	62 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBPL 150 HF


製品コード : 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	150
最大真空度	60 %
最大真空	600 mbar
吸込量（実測値）	1120 l/min
吸込量（理論値）	1950 l/min
吸込量（実測値）	67.20 m³/h
吸込量（理論値）	117 m³/h
吸着時のエア消費量	435 l/min
吸着時のエア消費量	26.75 m³/h
ノイズレベルフリー	71 dB(A)
吸着時のノイズレベル	61 dB(A)
圧力範囲（作動圧）	2.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲（作動圧）	29.0 ~ 87.0
圧縮エア推奨ホース内径	11 mm
真空エア推奨ホース内径	32 mm
本体質量	1.50 kg
作動温度	0 ~ 60 °C
最大真空	17.718 inHg
製品ファミリー	SBPL

アクセサリ

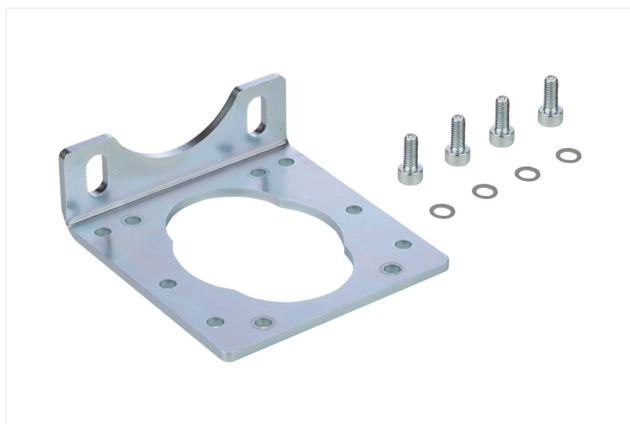

BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

製品コード : 10.02.01.01705

長さ L: 72 mm

幅 B: 25 mm

高さ H: 77 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBPL 150 HF

製品コード : 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

製品コード : 10.07.02.00055

長さ L: 30 mm

幅 B: 30 mm

測定範囲: -1,0 ... 10,0 bar

真空接続口: G1/8-M



VAM 40 V DR BAR

製品コード : 10.07.02.00035

外径 D: 40 mm

測定範囲: -1,00 ... 0,00 bar

真空ゲージデザイン: シールリング付き

真空接続口: G1/8-M



VSi V D M8-4

製品コード : 10.06.02.00577

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65

ベーシックエジェクタ

SBPL 150 HF

製品コード : 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

製品コード : 10.05.01.00366

内径 d: 6 mm

長さ L: 64.5 mm



SEV G1/8-IG G1/4-AG

製品コード : 10.02.01.01471

外径 D: 19 mm

長さ L: 37 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4"-M



ST 32 AL-EL

製品コード : 10.02.01.01681

材質: アルミニウム

建築利用: 基本エジェクタ

外径 D: 32 mm

長さ L: 4 mm

幅 B: 46 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 150 HF

製品コード : 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00047

外径 D: 27 mm

内径 d: 20 mm


最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 17 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 4.72 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C

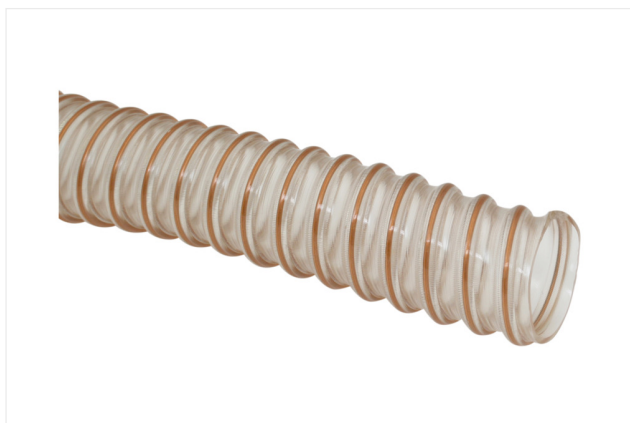

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00051

外径 D: 32 mm

内径 d: 25 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.86 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00036

外径 D: 42 mm

内径 d: 32 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 25 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.77 bar


作動温度: -40 ~ 90 °C

ベーシックエジェクタ

SBPL 150 HF

製品コード : 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>

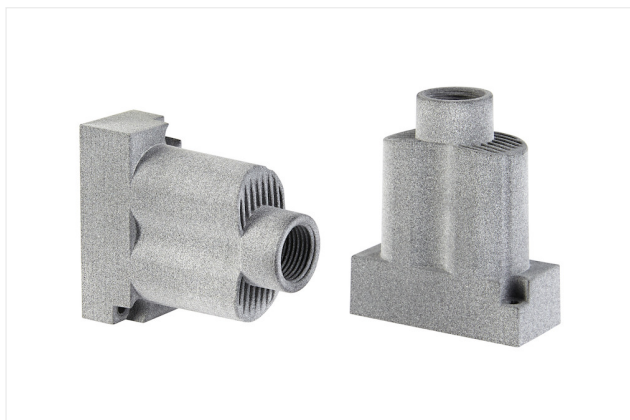

ABL-SET SBPL/SCPL M

製品コード : 10.02.01.01939

サイズ: M

長さ L: 71 mm

幅 B: 31 mm

高さ H: 82.5 mm



STF G1-1/4-IG N

製品コード : 10.07.01.00008


接続: G1-1/4-F

デザイン: スチール製筐体

定格流量: 96 m³/h

ろ過精度: 3 µm

スペアパーツ

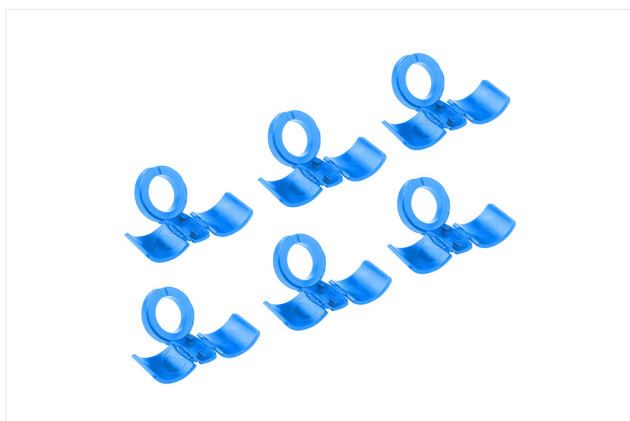

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

製品コード : 10.02.01.01450

建築利用: エジェクタモジュール

サイズ: 22

を含みます: 落下防止弁6つ

ベーシックエジェクタ

SBPL 150 HF

製品コード : 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>



SD 102x71x33 SBPL/SCPL

製品コード : 10.02.01.01585

長さ L: 102 mm

幅 B: 71 mm

高さ H: 33 mm



SEP HF 3 13 22

製品コード : 10.02.01.01348

デザイン: 高流量

段数: 3

ノズル径: 1.3 mm

穴径: 22 mm


最大真空度: 61 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 297.6 l/min

吸着時のエア消費量: 74 l/min

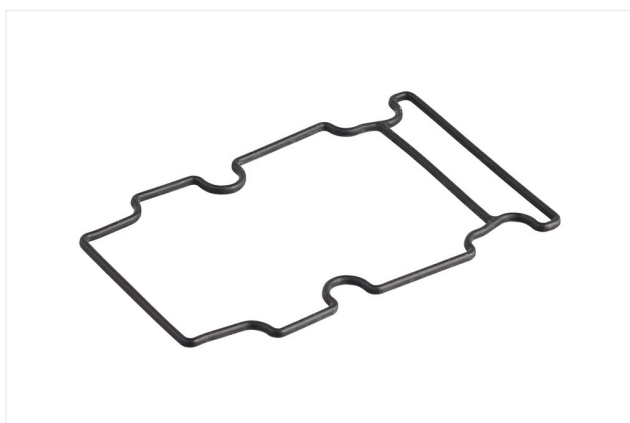

DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

製品コード : 10.02.01.01541

長さ L: 112.5 mm

幅 B: 34.8 mm


高さ H: 2.8 mm

ベーシックエジェクタ

SBPL 150 HF

製品コード : 10.02.01.01599

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01599>

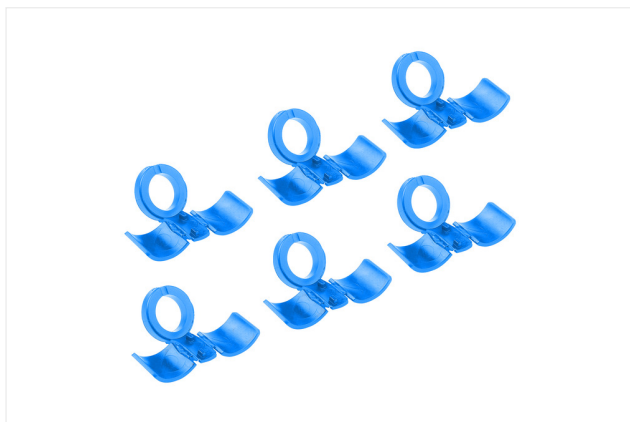

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

製品コード : 10.02.01.01450

建築利用: エジェクタモジュール

サイズ: 22

を含みます: 落下防止弁6つ



O-RING 10x2.5 NBR-70

製品コード : 10.07.08.00002

材質: ニトリルゴム NBR

内径 d: 10 mm