

ベーシックエジェクタ

SEG 20 HS SDA

製品コード: 10.02.01.00113

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00113>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SEG > SEG 20 HS SDA

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



ノズル径: 2 mm


デザイン: 高真空用

オプション仕様: 軸サイレンサ

吸込量 (最大): 124 l/min

吸着時のエア消費量: 186 l/min

デザインデータ

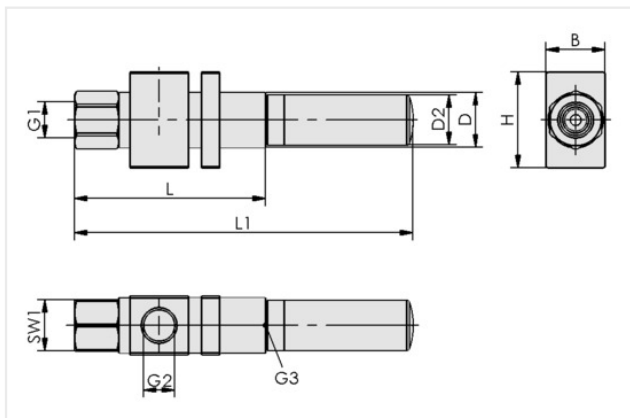

属性	値
B	26 mm
D	20 mm
D2	20 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/4-IG
G3	G3/8-IG
H	38 mm
L	90 mm
L1	146 mm
SW1	17 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	124 l/min
吸込量 (最大)	7.40 m³/h
吸込量 (最大)	4.378 cfm
吸着時のエア消費量	186 l/min
吸着時のエア消費量	11.20 m³/h
吸着時のエア消費量	6.568 cfm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 20 HS SDA

製品コード : 10.02.01.00113

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00113>

ノイズレベルフリー	75 dB (A)
吸着時のノイズレベル	68 dB (A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適供給圧	5 bar
最適圧力	72.50 psi
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	9 mm
作動温度	-10 ~ 80 °C
本体質量	130 g
製品ファミリー	SEG

最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



VFT G1/4-IG 100

製品コード : 10.07.01.00120

接続: G1/4-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 140 l/min

定格流量: 8.4 m³/h

ろ過精度: 100 µm

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 20 HS SDA

製品コード : 10.02.01.00113

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00113>



SD G3/8-AG 20x56 SEG

製品コード : 10.02.01.00905

ネジ G1: G3/8-M

外径 D: 20 mm

長さ L: 56 mm

建築利用: 基本エジェクタ SEG