

ベーシックエジェクタ

SEG 25 LS SDA

製品コード: 10.02.01.00116

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00116>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SEG > SEG 25 LS SDA

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



ノズル径: 2.5 mm


デザイン: 高吸込量用

オプション仕様: 軸サイレンサ

吸込量 (最大): 260 l/min

吸着時のエア消費量: 275 l/min

デザインデータ

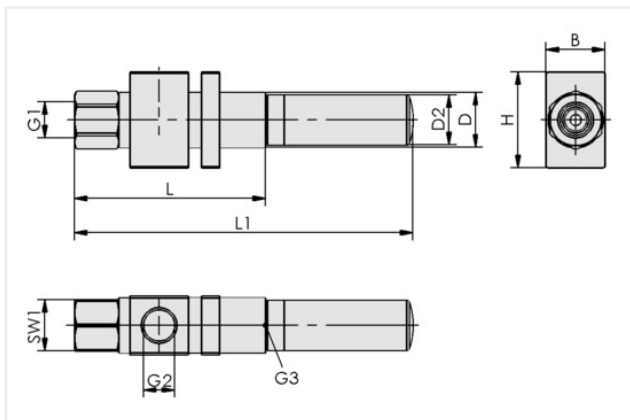

属性	値
B	32 mm
D	28 mm
D2	28 mm
G1	G3/8-F
G2	G1/2-IG
G3	G1/2-F
H	50 mm
L	117 mm
L1	180 mm
SW1	22 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2.50 mm
最大真空度	55 %
吸込量 (最大)	260 l/min
吸込量 (最大)	15.60 m³/h
吸込量 (最大)	9.181 cfm
吸着時のエア消費量	275 l/min
吸着時のエア消費量	16.50 m³/h
吸着時のエア消費量	9.711 cfm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 25 LS SDA

製品コード : 10.02.01.00116

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00116>

ノイズレベルフリー	75 dB (A)
吸着時のノイズレベル	68 dB (A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適供給圧	5 bar
最適圧力	72.50 psi
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	12 mm
作動温度	-10 ~ 80 °C
本体質量	295 g
製品ファミリー	SEG

最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



VFT G3/8-IG 100

製品コード : 10.07.01.00123

接続: G3/8"-F

デザイン: フィルターエレメント (大)

定格流量: 290 l/min

定格流量: 17.4 m³/h

ろ過精度: 100 µm

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 25 LS SDA

製品コード : 10.02.01.00116

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00116>



SD G1/2-AG 27x63 SEG

製品コード : 10.02.01.00907

ネジ G1: G1/2-M

外径 D: 27 mm

長さ L: 63 mm

建築利用: 基本エジェクタ SEG