

ベーシックエジェクタ

SEG 10 HS

製品コード: 10.02.01.00247

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00247>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SEG > SEG 10 HS

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ




ノズル径: 1 mm

デザイン: 高真空用

吸込量 (最大): 34 l/min

吸着時のエア消費量: 49 l/min

デザインデータ

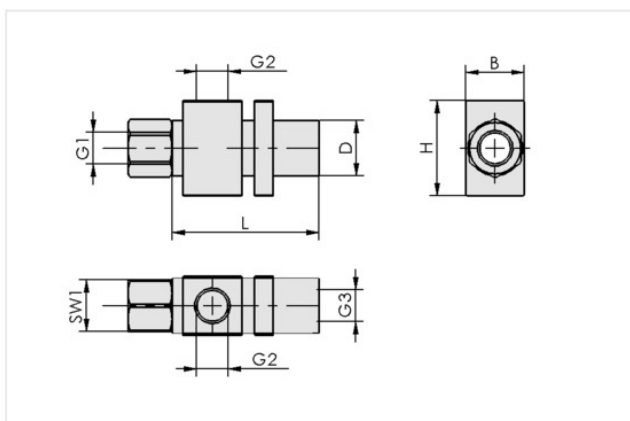

属性	値
B	16 mm
D	15 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/8-IG
G3	G1/8"-F
H	26 mm
L	57 mm
SW1	14 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	1 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	34 l/min
吸込量 (最大)	2 m³/h
吸込量 (最大)	1.20 cfm
吸着時のエア消費量	49 l/min
吸着時のエア消費量	2.90 m³/h
吸着時のエア消費量	1.73 cfm
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 10 HS

製品コード : 10.02.01.00247

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00247>

圧力範囲（作動圧）	43.5 ~ 87.0
最適供給圧	5 bar
最適圧力	72.50 psi
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	4 mm
作動温度	-10 ~ 80 °C
本体質量	46 g
製品ファミリー	SEG

最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続：接続ホース径：外径 Φ8 mm、固定用キャップ付き
ろ過精度：50 μm



VFI 6/4 50

製品コード : 10.07.01.00328

接続：外径Φ6 mmホース
ろ過精度：50 μm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 10 HS

製品コード : 10.02.01.00247

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00247>



VFT G1/8-IG 80

製品コード : 10.07.01.00116

接続: G1/8-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 45 l/min

定格流量: 2.7 m³/h

ろ過精度: 80 µm



SEG 10 HS

製品コード : 10.02.01.00247

ノズル径: 1 mm

デザイン: 高真空用

吸込量 (最大) : 34 l/min

吸着時のエア消費量: 49 l/min



VS-V-W-D PNP K 3C-D

製品コード : 10.06.02.00678

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

デザイン: キューブ、デジタル表示

入力極性: PNP

電気接続: ケーブル

入力/出力: 2 デジタル

ディスプレイ: ディスプレイ3色/2行

保護等級 IP: IP 40

ベーシックエジェクタ

SEG 10 HS

製品コード : 10.02.01.00247

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00247>



VS-P10-W-D PNP K 3C-D

製品コード : 10.06.02.00680

測定範囲: 0,0 ... 10,0 bar

デザイン: キューブ、デジタル表示

入力極性: PNP

電気接続: ケーブル

入力/出力: 2 デジタル

ディスプレイ: ディスプレイ3色/2行

保護等級 IP: IP 40