

ベーシックエジェクタ

SEG 15 HS

製品コード: 10.02.01.00248

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00248>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空発生器](#) > [ベーシックエジェクタ](#) > [ベーシックエジェクタ SEG](#) > [SEG 15 HS](#)

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ




ノズル径: 1.5 mm

デザイン: 高真空用

吸込量 (最大): 69 l/min

吸着時のエア消費量: 102 l/min

デザインデータ

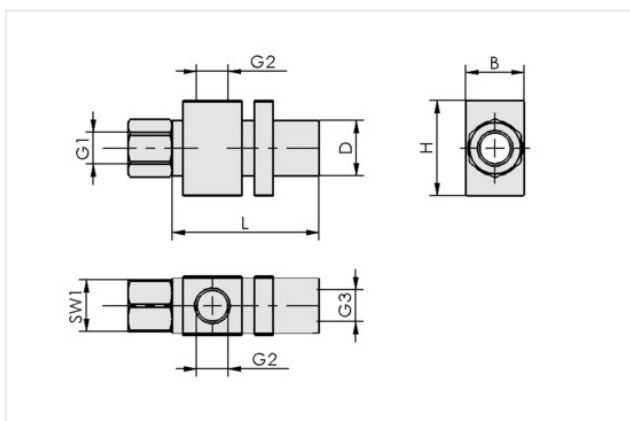

属性	値
B	22 mm
D	20 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/4-IG
G3	G1/4-IG
H	38 mm
L	75 mm
SW1	17 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	1.50 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	69 l/min
吸込量 (最大)	4.10 m ³ /h
吸着時のエア消費量	102 l/min
吸着時のエア消費量	6.10 m ³ /h
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適供給圧	5 bar

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 15 HS

製品コード : 10.02.01.00248

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00248>

最適圧力	72.50 psi
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	6 mm
作動温度	-10 ~ 80 ° C
本体質量	102 g
製品ファミリー	SEG

最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



VFT G1/4-IG 80

製品コード : 10.07.01.00119

接続: G1/4-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 110 l/min

定格流量: 6.6 m³/h

ろ過精度: 80 µm