

ベーシックエジェクタ

SEG 05 HS-S SDA

製品コード: 10.02.01.00271

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00271>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SEG > SEG 05 HS-S SDA

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



ノズル径: 0.5 mm


デザイン: 狭い

オプション仕様: 軸サイレンサ

吸込量 (最大): 7 l/min

吸着時のエア消費量: 13 l/min

デザインデータ

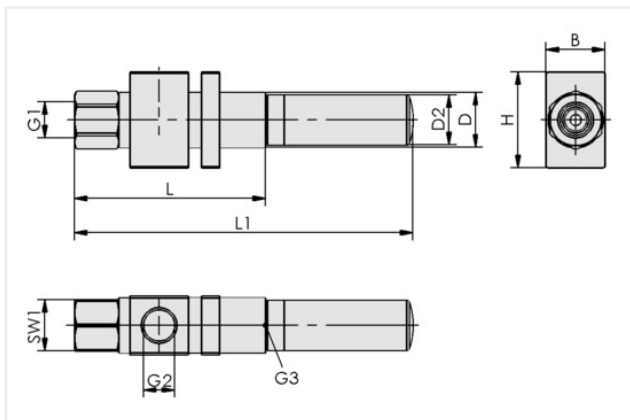

属性	値
B	10 mm
D	8 mm
D2	8.40 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	M5-F
H	20 mm
L	40.50 mm
L1	64.50 mm
SW1	8 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	0.50 mm
最大真空度	82 %
吸込量 (最大)	7 l/min
吸込量 (最大)	0.40 m³/h
吸込量 (最大)	0.247 cfm
吸着時のエア消費量	13 l/min
吸着時のエア消費量	0.80 m³/h
吸着時のエア消費量	0.459 cfm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 05 HS-S SDA

製品コード : 10.02.01.00271

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00271>

ノイズレベルフリー	75 dB (A)
吸着時のノイズレベル	68 dB (A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
最適供給圧	5 bar
最適圧力	72.50 psi
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	2 mm
作動温度	-10 ~ 80 °C
本体質量	11 g
製品ファミリー	SEG

最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



VFI CN6/4 50

製品コード : 10.07.01.00241

接続: 接続ホース径 : 外径 $\Phi 6$ mm、固定用キャップ付き
ろ過精度: 50 μ m



VFI 4/2 50

製品コード : 10.07.01.00329

接続: ホース4/2
ろ過精度: 50 μ m

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 05 HS-S SDA

製品コード : 10.02.01.00271

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00271>



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 8$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μm



VFI 6/4 50

製品コード : 10.07.01.00328

接続: 外径 $\Phi 6$ mmホース

ろ過精度: 50 μm

スペアパーツ



SD M5-AG 9x24

製品コード : 10.02.01.00539

ネジ G1: M5-M

外径 D: 9 mm

長さ L: 24 mm