

ベーシックエジェクタ


SEG 07 HS-S

製品コード: 10.02.01.00276

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00276>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SEG > SEG 07 HS-S

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ

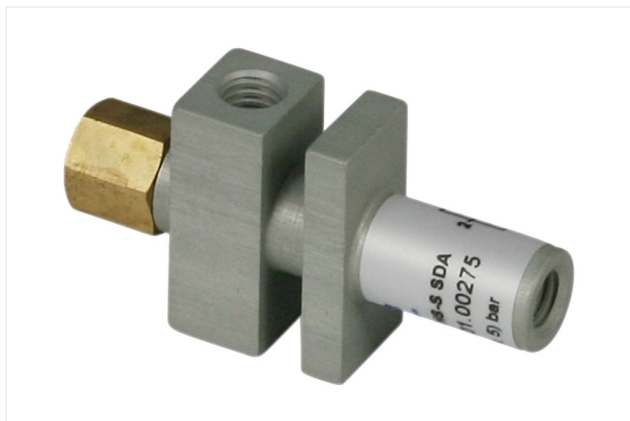


ノズル径: 0.7 mm

デザイン: 狭い

吸込量 (最大): 16 l/min

吸着時のエア消費量: 21 l/min

デザインデータ

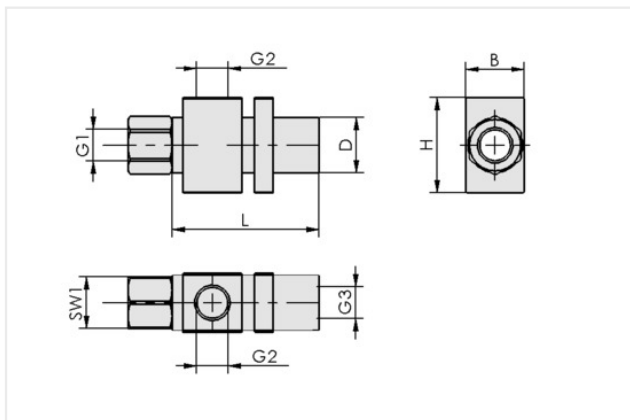

属性	値
B	10 mm
D	8 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	M5-F
H	20 mm
L	40 mm
SW1	8 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	0.70 mm
最大真空度	82 %
吸込量 (最大)	16 l/min
吸込量 (最大)	1 m³/h
吸込量 (最大)	0.565 cfm
吸着時のエア消費量	21 l/min
吸着時のエア消費量	1.30 m³/h
吸着時のエア消費量	0.741 cfm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 07 HS-S

製品コード : 10.02.01.00276

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00276>

圧力範囲（作動圧）	3.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲（作動圧）	43.5 ~ 87.0
最適供給圧	5 bar
最適圧力	72.50 psi
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	2 mm
作動温度	-10 ~ 80 ° C
本体質量	10 g
製品ファミリー	SEG

最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



VFI CN6/4 50

製品コード : 10.07.01.00241

接続：接続ホース径：外径 Φ6 mm、固定用キャップ付き
ろ過精度：50 μm



VFI 4/2 50

製品コード : 10.07.01.00329

接続：ホース4/2
ろ過精度：50 μm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SEG 07 HS-S

製品コード : 10.02.01.00276

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00276>



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続: 接続ホース径 : 外径 $\Phi 8$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μm



VFI 6/4 50

製品コード : 10.07.01.00328

接続: 外径 $\Phi 6$ mmホース

ろ過精度: 50 μm