

コンパクトエジェクタ

SCP 20 FS

製品コード: 10.02.02.00873

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.00873>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCP-FS > SCP 20 FS

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 2 mm


吸込量 (最大): 116 l/min

吸着時のエア消費量: 190 l/min

圧力範囲 (作動圧): 5.0 ~ 6.0 bar

ソレノイドバルブ: 外部制御

デザインデータ

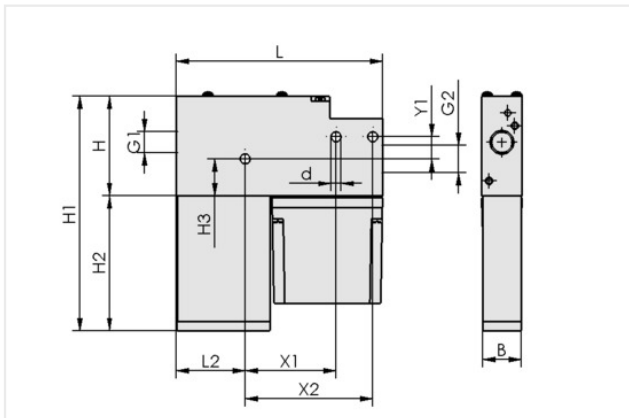

属性	値
B	22 mm
d	5.50 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
H	54 mm
H1	112.50 mm
H2	58.50 mm
H3	20.10 mm
L	112.50 mm
L2	37.50 mm
X1	49.50 mm
X2	69.50 mm
Y1	12 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	116 l/min
ソレノイドバルブ	外部制御

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCP 20 FS

製品コード : 10.02.02.00873

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.00873>



吸込量 (最大)	4.096 cfm
製品ファミリー	SCP

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

スペアパーツ



FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

製品コード : 10.02.02.00654

外径 D: 13.6 mm

長さ L: 48.5 mm

フィルター材質: ポリエチレン

建築利用: コンパクトエジェクタ



SD 50.5x21x53.5 SMP15/20

Part no. : 10.02.02.00651

長さ L: 50.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 53.5 mm

建築利用: コンパクトエジェクター SMP

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp