

## コンパクトエジェクタ

SCP 25 FS

製品コード: 10.02.02.00904

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.00904>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCP-FS > SCP 25 FS

### コンパクトエジェクタ



ノズル径: 2.5 mm


吸込量 (最大): 161 l/min

吸着時のエア消費量: 310 l/min

圧力範囲 (作動圧): 5.0 ~ 6.0 bar

ソレノイドバルブ: 外部制御

### デザインデータ

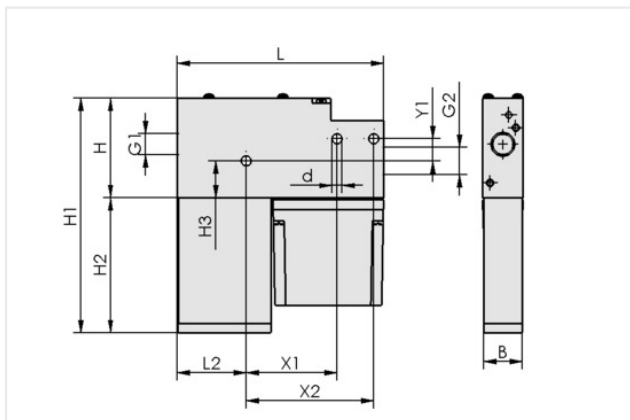

| 属性 | 値         |
|----|-----------|
| B  | 22 mm     |
| d  | 5.50 mm   |
| G1 | G1/4-F    |
| G2 | G3/8-F    |
| H  | 54 mm     |
| H1 | 127.50 mm |
| H2 | 73.50 mm  |
| H3 | 20.10 mm  |
| L  | 112.50 mm |
| L2 | 37.50 mm  |
| X1 | 49.50 mm  |
| X2 | 69.50 mm  |
| Y1 | 12 mm     |

### テクニカルデータ

| 属性       | 値         |
|----------|-----------|
| ノズル径     | 2.50 mm   |
| 最大真空度    | 85 %      |
| 吸込量 (最大) | 161 l/min |
| ソレノイドバルブ | 外部制御      |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## コンパクトエジェクタ

SCP 25 FS

製品コード : 10.02.02.00904

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.00904>

|         |           |
|---------|-----------|
| 吸込量（最大） | 5.685 cfm |
| 製品ファミリー | SCP       |

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

## スペアパーツ



FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

製品コード : 10.02.02.00654

外径 D: 13.6 mm

長さ L: 48.5 mm

フィルター材質: ポリエチレン

建築利用: コンパクトエジェクタ



SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30

製品コード : 10.02.02.00652

長さ L: 50.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 68.5 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SMP/SCP