

コンパクトエジェクタ

SCPb-FS 20 NO RP

製品コード: 10.02.02.05561

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05561>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCPb/SCPi FS RP
> SCPb-FS 20 NO RP

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 2 mm

吸込量 (最大): 135 l/min

吸着時のエア消費量: 190 l/min

ノイズレベルフリー: 76 dB(A)

圧力範囲 (作動圧): 4.0 ~ 7.0 bar


最大真空: -850 mbar

ソレノイドバルブ: NO

機能: 空気圧エアセービング機能

コンパクトエジェクタのデザイン: 空気圧制御

デザインデータ

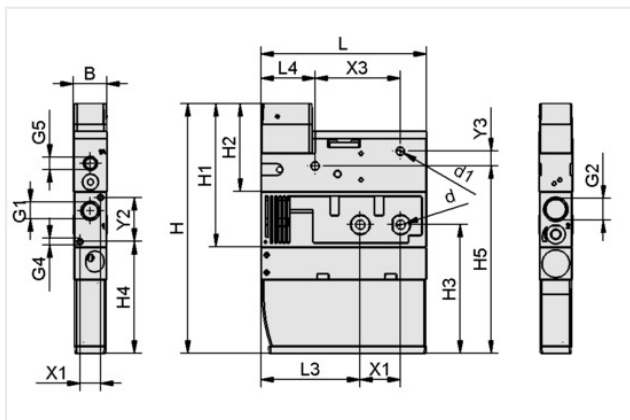

属性	値
B	22.80 mm
d	6.40 mm
d1	5.50 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/8-F
G4	M4-IG
G5	G1/8"-F
H	170 mm
H1	98 mm
H2	60 mm
H3	87.50 mm
H4	76 mm
H5	127.50 mm
L	112.50 mm
L3	67.50 mm
L4	36.75 mm
X1	27.50 mm
X2	14 mm
X3	58 mm
Y2	30 mm
Y3	10 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPb-FS 20 NO RP

製品コード : 10.02.02.05561

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05561>



テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2 mm
吸込量 (最大)	135 l/min
吸込量 (最大)	8.10 m ³ /h
吸込量 (最大)	4.767 cfm
最大真空	-25.10 inHg
最大真空度	85 %
吸着時のエア消費量	190 l/min
吸着時のエア消費量	11.40 m ³ /h
吸着時のエア消費量	6.709 cfm
真空破壊時の最大エア消費量	310 l/min
真空破壊時のエア消費量	10.947 cfm
圧力範囲 (作動圧)	4.0 ~ 7.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	58.0 ~ 101.5
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	8 mm
ノイズレベルフリー	76 dB (A)
ソレノイドバルブ	NO
本体質量	585 kg
作動温度	5 ~ 50 °C
製品ファミリー	SCPb

スペアパーツ



SD 111x21x45 SMPi/SCPi

製品コード : 10.02.02.03381

長さ L: 111 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 45 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SMPi/SCPi

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 2 / 2