

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード: 10.02.02.04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCPS / SCPSi > SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 2-07

接続: G1/8" (1) - G1/8" (2)

電気接続: プラグM12、5ピン

吸込量 (最大): 37 l/min

吸着時のエア消費量: 22 l/min

圧力範囲 (作動圧): 3.0 ~ 6.0 bar

保護等級 IP: IP 65 (プラグ付き)

最大真空: -850 mbar

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

機能: デジタルエアセービング機能

入力極性: PNP


デザインデータ

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード: 10.02.02.04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>

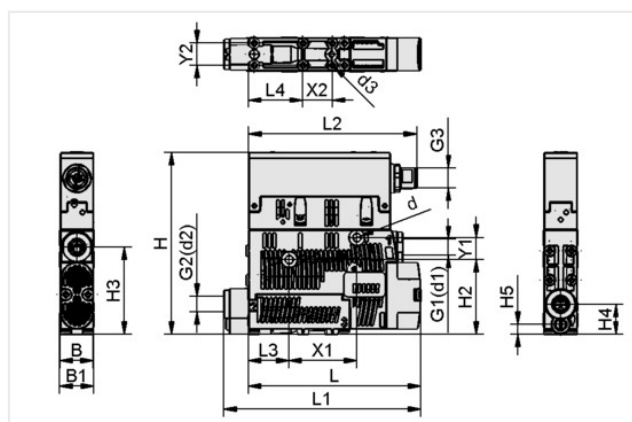

属性	値
B	18 mm
B1	18.60 mm
d	4.40 mm
d3	2.60 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/8-IG
G3	M12x1-M
H	99 mm
H2	40.80 mm
H3	47.50 mm
H4	16.50 mm
H5	5.50 mm
L	92.50 mm
L1	106 mm
L2	91.50 mm
L3	22 mm
L4	29.50 mm
X1	36.90 mm
X2	16 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2-07
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	2.28 m³/h
吸込量 (最大)	37 l/min
吸着時のエア消費量	1.35 m³/h
吸着時のエア消費量	22 l/min
真空破壊時のエア消費量	7.20 m³/h
真空破壊時の最大エア消費量	120 l/min
ノイズレベルフリー	63 dB(A)
吸着時のノイズレベル	58 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	4 mm
本体質量	0.195 kg

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード : 10. 02. 02. 04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>

作動温度	0 ~ 50 ° C
圧力範囲（作動圧）	43.5 ~ 87.0
吸込量（最大）	1.306 cfm
吸着時のエア消費量	0.776 cfm
真空破壊時のエア消費量	4.237 cfm
最大真空	-25.10 inHg
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ
製品ファミリー	SCPS

アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード : 21. 04. 05. 00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



ASV SM/CPI B-M12-5 2xS-M12-4

製品コード : 10. 02. 02. 03490

圧力範囲（作動圧）: bar

長さ L: 1,050 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード : 10.02.02.04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>



VFI CN6/4 50

製品コード : 10.07.01.00241

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 6$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μ m



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 8$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μ m



SET SCPS

製品コード : 10.02.02.04343

長さ L: 113 mm

幅 B: 70 mm

高さ H: 73 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード : 10.02.02.04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>



ABL-SET SCPS zweistufig

製品コード : 10.02.02.04667

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

サイズ: zweistufig

長さ L: 14 mm

幅 B: 18 mm

本体質量: 16.3 g



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

製品コード : 21.04.05.00158

圧力範囲 (作動圧): bar

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 1,000 mm

ホース材質: PURケーブル



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

製品コード : 21.04.05.00211

圧力範囲 (作動圧): bar

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 2,000 mm

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード : 10.02.02.04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>



GP 3 SCPS 07..15 G2

製品コード : 10.02.02.04884

接続点数: 3

長さ L: 89.4 mm

幅 B: 38 mm

高さ H: 34 mm

本体質量: 177 g



GP 4 SCPS 07..15 G2

製品コード : 10.02.02.04338

接続点数: 4

長さ L: 108 mm

幅 B: 38 mm

高さ H: 34 mm

本体質量: 200.3 g



GP 5 SCPS 07..15 G2

製品コード : 10.02.02.04858

接続点数: 5

長さ L: 126.6 mm

幅 B: 38 mm

高さ H: 34 mm

本体質量: 194.3 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード : 10.02.02.04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>



GP 6 SCPS 07..15 G2

製品コード : 10.02.02.04837

接続点数: 6

長さ L: 145.2 mm

幅 B: 38 mm

高さ H: 34 mm

本体質量: 245.9 g



GP 8 SCPS 07..15 G2

製品コード : 10.02.02.04937

接続点数: 8

長さ L: 182.4 mm

幅 B: 38 mm

高さ H: 34 mm



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

製品コード : 10.02.02.04149

長さ L: 75 mm

幅 B: 18 mm

高さ H: 9 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPS 2-07 G02 NC M12-5 PNP

製品コード : 10.02.02.04360

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04360>



VFI 6/4 50

製品コード : 10.07.01.00328

接続: 外径Φ6 mmホース

ろ過精度: 50 μm



VFT G1/8-IG 80

製品コード : 10.07.01.00116

接続: G1/8-F


デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 45 l/min

定格流量: 2.7 m³/h

ろ過精度: 80 μm

スペアパーツ

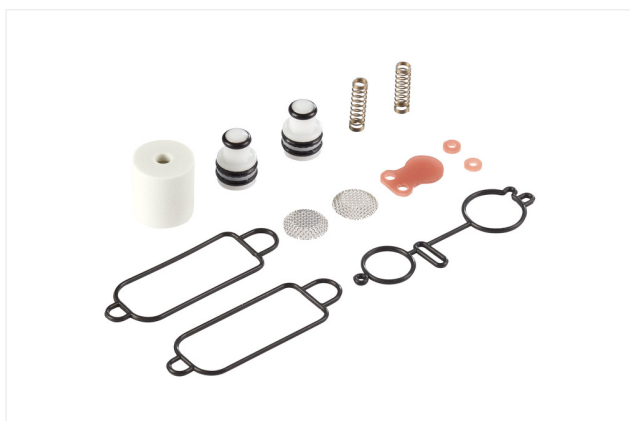

VST SCPS-zw-stuf-SD

製品コード : 10.02.02.04738

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

サイズ: zw-stuf-SD