

シュマルツ X-Pump

SXMPi 25 NC H PC M12-5

製品コード: 10.02.02.05294

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05294>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SXMPi (クラス B)
> SXMPi 25 NC H PC M12-5

コンディションモニタリング、強力真空破壊、エアセービング機能付きコンパクトエジェクタ



ノズル径: 2.5 mm

電気接続: プラグM12、5ピン

吸込量 (最大): 185 l/min

吸着時のエア消費量: 290 l/min

圧力範囲 (作動圧): 3.0 – 6.0 bar

最大真空: -850 mbar

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ


機能: 圧力モニタリング

保護等級 IP: IP 65

ノイズレベルフリー: 67 dB(A)

通信: IO-Link (クラスB)

デザインデータ

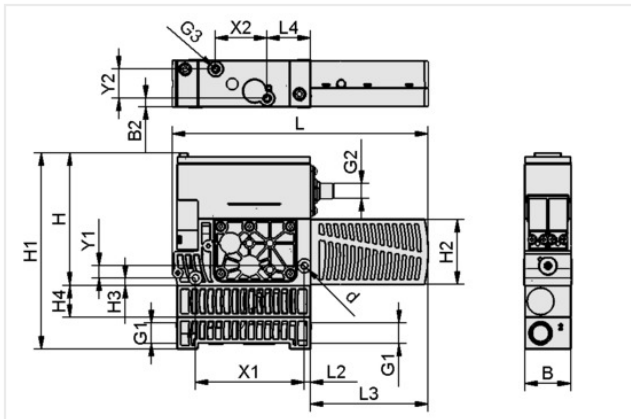

属性	値
B	39 mm
B2	6.80 mm
d	5.50 mm
G1	G3/8-F
G2	M12x1-M
G3	M5-F
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35.50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 1 / 3

シュマルツ X-Pump

SXMPi 25 NC H PC M12-5

製品コード: 10.02.02.05294

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05294>



テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	2.50 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	185 l/min
吸込量 (最大)	11.10 m ³ /h
吸込量 (最大)	6.533 cfm
吸着時のエア消費量	290 l/min
吸着時のエア消費量	10.241 cfm
吸着時のエア消費量	17.40 m ³ /h
ノイズレベルフリー	67 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	3.0 – 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	43.5 – 87.0
真空破壊時の最大エア消費量	320 l/min
真空破壊時のエア消費量	11.30 cfm
真空破壊時のエア消費量	19.20 m ³ /h
圧縮エア推奨ホース内径	8 mm
真空エア推奨ホース内径	9 mm
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ
本体質量	0.91 kg
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	SXMPi

アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

製品コード: 21.04.05.00266

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

シュマルツ X-Pump

SXMPi 25 NC H PC M12-5

製品コード : 10. 02. 02. 05294

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05294>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

製品コード : 21. 04. 05. 00211

圧力範囲（作動圧）： bar

電気接続： M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長： 2,000 mm

ホース材質： PURケーブル



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード : 21. 04. 05. 00080

電気接続： M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長： 5,000 mm

ホース材質： PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp