

## シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 NC H 2xM12-5

製品コード: 10.02.02.03814

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03814>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi > SXMPi 30 NC H 2xM12-5

### コンディションモニタリング、強力真空破壊、エアセービング機能付きコンパクトエジェクタ



ノズル径: 3 mm

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

電気接続: M12 オネジ (5ピン) x2

通信: IO-Link (クラスA)

吸込量 (最大): 220 l/min

吸着時のエア消費量: 380 l/min


圧力範囲 (作動圧): 3.0 ~ 6.0 bar

最大真空: -850 mbar

ノイズレベルフリー: 72 dB(A)

保護等級 IP: IP 65

### デザインデータ

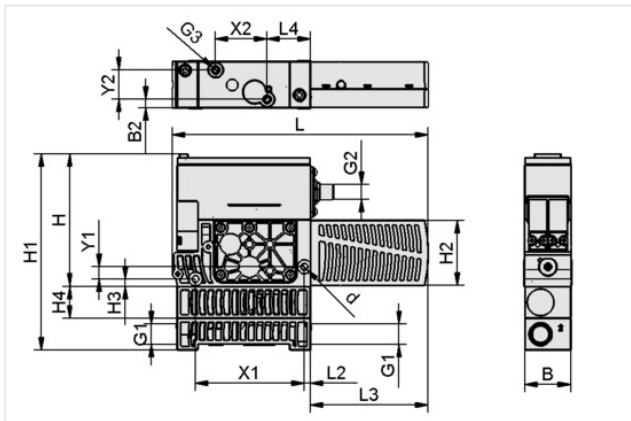

| 属性 | 値        |
|----|----------|
| B  | 39 mm    |
| B2 | 6.80 mm  |
| d  | 5.50 mm  |
| G1 | G3/8-F   |
| G2 | M12x1-M  |
| G3 | M5-F     |
| H  | 108 mm   |
| H1 | 160 mm   |
| H2 | 54 mm    |
| H3 | 6 mm     |
| H4 | 26 mm    |
| L  | 210 mm   |
| L2 | 5 mm     |
| L3 | 97 mm    |
| L4 | 35.50 mm |
| X1 | 89 mm    |
| X2 | 42 mm    |
| Y1 | 10 mm    |
| Y2 | 24 mm    |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

ページ: 1 / 3

## シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 NC H 2xM12-5

製品コード: 10.02.02.03814

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03814>



### テクニカルデータ

| 属性            | 値                       |
|---------------|-------------------------|
| ノズル径          | 3 mm                    |
| 最大真空度         | 85 %                    |
| 吸込量 (最大)      | 220 l/min               |
| 吸込量 (最大)      | 13.20 m <sup>3</sup> /h |
| 吸込量 (最大)      | 7.769 cfm               |
| 吸着時のエア消費量     | 380 l/min               |
| 吸着時のエア消費量     | 22.80 m <sup>3</sup> /h |
| 吸着時のエア消費量     | 13.419 cfm              |
| ノイズレベルフリー     | 72 dB(A)                |
| 圧力範囲 (作動圧)    | 43.5 ~ 87.0             |
| 圧力範囲 (作動圧)    | 3.0 ~ 6.0 bar           |
| 真空破壊時の最大エア消費量 | 320 l/min               |
| 圧縮エア推奨ホース内径   | 8 mm                    |
| 真空エア推奨ホース内径   | 9 mm                    |
| ソレノイドバルブ      | ノーマルクローズ                |
| 本体質量          | 0.91 kg                 |
| 作動温度          | 0 ~ 50 °C               |
| 製品ファミリー       | SXMPi                   |

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

### アクセサリ



#### ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 NC H 2xM12-5

製品コード : 10.02.02.03814

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03814>

### スペアパーツ



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

製品コード : 10.02.02.02124

長さ L: 96 mm

幅 B: 54 mm

高さ H: 40 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SXPi/SXMPi



VST SXMPi-25-30-SD

製品コード : 10.02.02.04543

建築利用: シュマルツ X-Pump SXMPi

サイズ: 25-30-SD

を含みます: ふるい/サイレンサ/RSV