

シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 IMP H 2xM12-5

製品コード: 10.02.02.03822

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03822>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi > SXMPi 30 IMP H 2xM12-5

コンディションモニタリング、強力真空破壊、エアセービング機能付きコンパクトエジェクタ



ノズル径: 3 mm

ソレノイドバルブ: ダブルソレノイドバルブ

電気接続: M12 オネジ (5ピン) x2

通信: IO-Link (クラスA)

吸込量 (最大): 220 l/min

吸着時のエア消費量: 380 l/min


圧力範囲 (作動圧): 3.0 ~ 6.0 bar

最大真空: -850 mbar

ノイズレベルフリー: 72 dB(A)

保護等級 IP: IP 65

デザインデータ

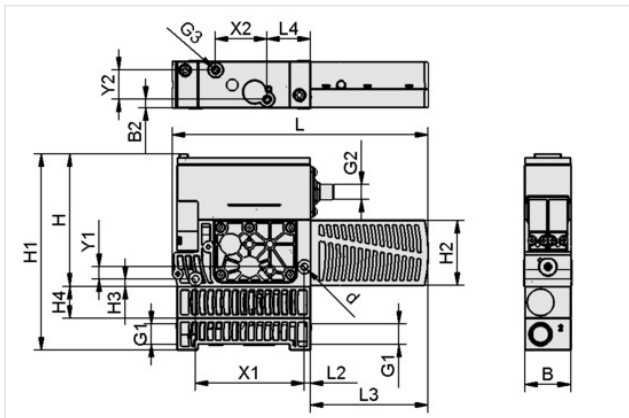

属性	値
B	39 mm
B2	6.80 mm
d	5.50 mm
G1	G3/8-F
G2	M12x1-M
G3	M5-F
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35.50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 1 / 3

シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 IMP H 2xM12-5

製品コード: 10.02.02.03822

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03822>



テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	3 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	220 l/min
吸込量 (最大)	13.20 m ³ /h
吸込量 (最大)	7.769 cfm
吸着時のエア消費量	380 l/min
吸着時のエア消費量	22.80 m ³ /h
吸着時のエア消費量	13.419 cfm
ノイズレベルフリー	72 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
真空破壊時の最大エア消費量	320 l/min
圧縮エア推奨ホース内径	8 mm
真空エア推奨ホース内径	9 mm
ソレノイドバルブ	ダブルソレノイドバルブ
本体質量	0.91 kg
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	SXMPi

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

シュマルツ X-Pump

SXMPi 30 IMP H 2xM12-5

製品コード : 10.02.02.03822

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03822>

スペアパーツ



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

製品コード : 10.02.02.02124

長さ L: 96 mm

幅 B: 54 mm

高さ H: 40 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SXPi/SXMPi



VST SXMPi-25-30-SD

製品コード : 10.02.02.04543

建築利用: シュマルツ X-Pump SXMPi

サイズ: 25-30-SD

を含みます: ふるい/サイレンサ/RSV