

## コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード: 10.02.02.06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ターミナル式エジェクタ > ターミナル式エジェクタ SCTSi (Ethernet) > SCTSi-PNT 4

### 最大16個のコンパクトエジェクタ SCPSiによってマニホールド化されるターミナル式エジェクタ



通信: Profinet

エジェクター数: 4

エジェクタタイプ1: SCPSt 15 G02 NC

## デザインデータ

### シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

# コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード: 10.02.02.06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>

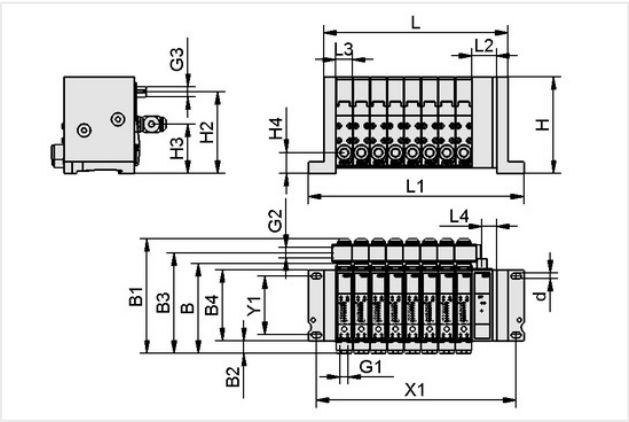

| 属性 | 値         |
|----|-----------|
| B  | 97.30 mm  |
| B1 | 124.70 mm |
| B2 | 13.50 mm  |
| B3 | 109 mm    |
| B4 | 77 mm     |
| d  | 6 mm      |
| G1 | G1/8-F    |
| G2 | G1/4-IG   |
| G3 | M12x1-M   |
| G4 | M12x1-M   |
| G5 | M12 x 1-F |
| H  | 105 mm    |
| H2 | 88.50 mm  |
| H3 | 53.50 mm  |
| H4 | 22.50 mm  |
| L  | 126.20 mm |
| L1 | 160.20 mm |
| L2 | 27 mm     |
| L3 | 18.50 mm  |
| L4 | 16 mm     |
| L5 | 27 mm     |
| X1 | 143.20 mm |
| Y1 | 64 mm     |

## テクニカルデータ

| 属性   | 値        |
|------|----------|
| 通信   | Profinet |
| 本体質量 | 1.12 kg  |

## アクセサリ

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード : 10.02.02.06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続: 接続ホース径: 外径  $\Phi 8$  mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50  $\mu\text{m}$



VFT G1/8-IG 80

製品コード : 10.07.01.00116

接続: G1/8-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 45 l/min

定格流量: 2.7 m<sup>3</sup>/h

ろ過精度: 80  $\mu\text{m}$



SET SCPS

製品コード : 10.02.02.04343

長さ L: 113 mm

幅 B: 70 mm

高さ H: 73 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

## コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード: 10.02.02.06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>



ABL-SET SCPSt einstufig

製品コード: 10.02.02.05661

幅 B: 18 mm

長さ L: 37.5 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPSt

サイズ: einstufig



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

製品コード: 10.02.02.04149

長さ L: 75 mm

幅 B: 18 mm

高さ H: 9 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi



P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5

製品コード: 21.04.05.00606

定格電流: 16 A

電圧: 63 V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: プラグM12、5ピン

ケーブル長さ Lk: 1.5 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル

## コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード : 10.02.02.06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>



P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5

製品コード : 21.04.05.00607

定格電流: 16 A

電圧: 63 V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: プラグM12、5ピン

ケーブル長さ Lk: 3 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル



P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK

製品コード : 21.04.05.00351

定格電流: 16 A

電圧: 63 V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長さ Lk: 1.5 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル



P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK

製品コード : 21.04.05.00352

定格電流: 16 A

電圧: 63V-DC

保護等級 IP: IP 68

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長さ Lk: 5 m

極数: 5

配線本数: 5

ホース材質: PURケーブル

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード : 10. 02. 02. 06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>



ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D

製品コード : 21. 04. 05. 00353

電圧: 60 V-DC / 48 V

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

極数: 4

ホース材質: PURケーブル



NETZ-KA-M12-DK 5m

製品コード : 21. 04. 05. 00354

電圧: 60 V-DC / 48 V

保護等級 IP: IP 67

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

ケーブル長さ Lk: 5 m

極数: 4

配線本数: 4

ホース材質: PURケーブル



ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45

製品コード : 21. 04. 05. 00355

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

ホース材質: PURケーブル

## コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード : 10.02.02.06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>



ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45

製品コード : 21.04.05.00356

電気接続: プラグ M12 4ピン Dコード

ホース材質: PURケーブル

## スペアパーツ



SD-EINS 15x16.5 SD

製品コード : 10.02.02.04141

建築利用: サイレンサ

外径 D: 15 mm

長さ L: 16.5 mm



SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

製品コード : 10.02.02.04404

外径 D: 11 mm

長さ L: 2 mm

材質: ステンレス鋼 X5 CrNi

## コンパクトターミナル

SCTSi-PNT 4

製品コード : 10.02.02.06591

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06591>



VST SCPS-einstuf-SD

製品コード : 10.02.02.04737

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

サイズ: einstuf-SD