

エジェクタモジュール

SEP HF 2 03 7

製品コード: 10.02.01.01341

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01341>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > エジェクタ用真空カートリッジ > エジェクタ用真空カートリッジ
SEP > SEP HF 2 03 7

エジェクタ用真空カートリッジ



デザイン: 高流量

段数: 2

ノズル径: 0.3 mm

穴径: 7 mm

最大真空度: 55 %


圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 15.3 l/min

吸着時のエア消費量: 5 l/min

デザインデータ

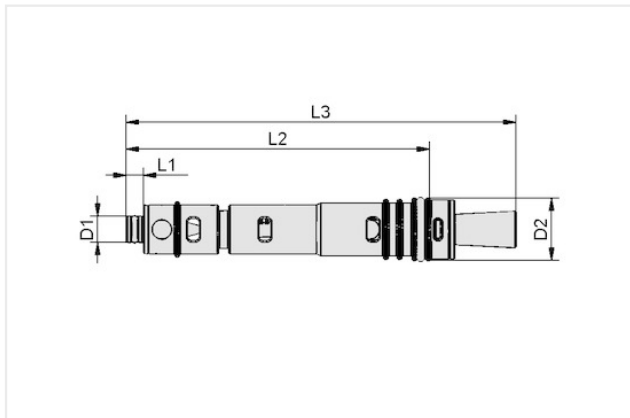

属性	値
D1	4.40 mm
D2	6.80 mm
L1	3.50 mm
L2	20.10 mm
L3	33 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	0.80 g
作動温度	0 ~ 60 °C
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	4 mm
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
最適供給圧	4 bar
最適圧力	58 psi

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HF 2 03 7

製品コード : 10.02.01.01341

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01341>

ノイズレベルフリー	63 dB(A)
吸着時のノイズレベル	54 dB(A)
吸込量 (最大)	0.94 m ³ /h
吸込量 (最大)	15.30 l/min
吸込量 (最大)	0.54 cfm
吸着時のエア消費量	0.30 m ³ /h
吸着時のエア消費量	5 l/min
吸着時のエア消費量	0.176 cfm
最大真空度	55 %
段数	2
ノズル径	0.30 mm
穴径	7 mm
デザイン	高流量
製品ファミリー	SEP

アクセサリ



SHC 2 7

製品コード : 10.02.01.01510

段数: 2

穴径: 7 mm

外径 D: 6 mm

長さ L: 6 mm

ネジ G1: M8×0.5-M

エジェクタモジュール

SEP HF 2 03 7

製品コード: 10.02.01.01341

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01341>



SFE 7 AL

製品コード: 10.02.01.01464

穴径: 7 mm

幅 B: 19 mm

高さ H: 22 mm

長さ L: 37 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/8-IG

圧縮エア接続口: G1/8"-F

真空パッド接続: G1/8-F

真空接続口: G1/8-F



SFE 7 POM

製品コード: 10.02.01.01808

穴径: 7 mm

幅 B: 19 mm

高さ H: 25 mm

長さ L: 36.5 mm

ネジ G1: M8×0.5-F

ネジ G2: G1/8-IG

圧縮エア接続口: G1/8"-F

真空パッド接続: G1/8-F



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

製品コード: 10.08.03.00313

幅 B: 30 mm

高さ H: 40 mm

長さ L: 25.5 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 7

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HF 2 03 7

製品コード : 10.02.01.01341

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01341>



ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

製品コード : 10.02.01.01448

建築利用: エジェクタモジュール

サイズ: 07

を含みます: 落下防止弁6つ