

インラインエジェクタ

SLP 07 S01

製品コード: 10.02.01.00562

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00562>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > インラインエジェクタ > インラインエジェクタ SLP > SLP 07 S01

配管上のホースに直接取付られる真空発生用インラインエジェクタ



ノズル径: 0.7 mm

最大真空度: 85 %


接続: 接続ホース径: 外径Φ4 mm

吸込量 (最大): 15.9 l/min

吸着時のエア消費量: 25 l/min

最適供給圧: 4.5 bar

デザインデータ

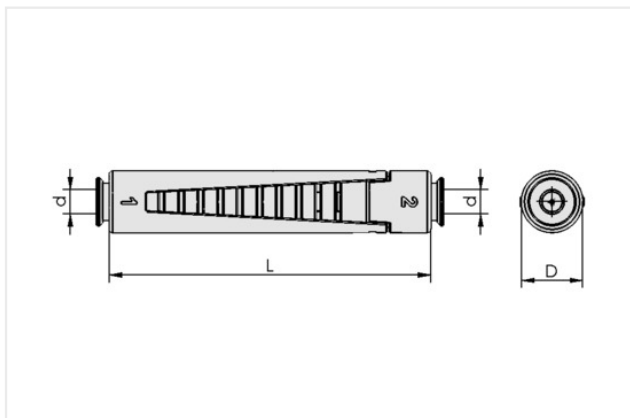

Attribut	Wert
d	4 mm
D	10 mm
L	57 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
ノズル径	0.70 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	15.90 l/min
吸込量 (最大)	1 m ³ /h
吸着時のエア消費量	25 l/min
吸着時のエア消費量	1.50 m ³ /h
吸着時のノイズレベル	63 dB (A)
ノイズレベルフリー	63 dB (A)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

インラインエジェクタ

SLP 07 S01

製品コード : 10.02.01.00562

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00562>



最適供給圧	4.50 bar
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	2 mm
本体質量	5 g
作動温度	0 ~ 60 ° C
最適圧力	65.20 psi
吸込量 (最大)	0.561 cfm
吸着時のエア消費量	0.882 cfm
製品ファミリー	SLP

※最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。