

## 真空ブロワ

SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

製品コード: 10.04.01.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00071>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

### 高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (60 Hz) : 230 m<sup>3</sup>/h

真空 (60 Hz) : 230 mbar

定格電力 60 Hz: 1.8 kW

60 Hz時の電圧: YY230/Y460V ±10%


構造: IE3:US/CAN

許可: UL/CSA

許可: UL/CSA

本体質量: 28.5 kg

### デザインデータ

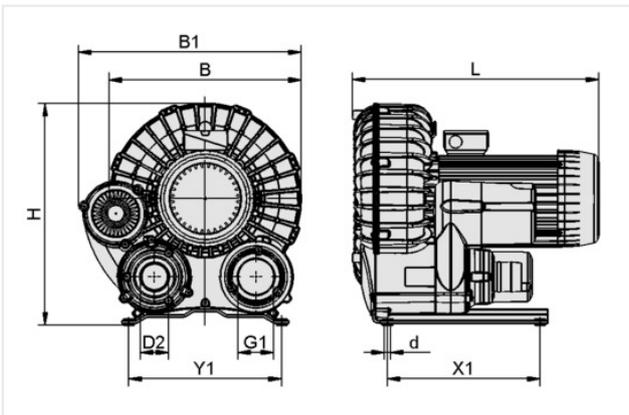

属性	値
B	306 mm
B1	317 mm
d	10.20 mm
D2	60 mm
G1	G1-1/2-F
H	357 mm
L	431 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (60 Hz)	230 m <sup>3</sup> /h
真空 (60 Hz)	230 mbar
保護等級 IP	IP 55
定格電力 60 Hz	1.80 kW
60 Hz時の電圧	
ノイズレベル (60 Hz)	69.20 dB(A)
本体質量	28.50 kg
構造	IE3-TYP2
許可	UL/CSA

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 真空ブロワ

SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

製品コード.:10.04.01.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00071>

構造

IE3:US/CAN

製品ファミリー

SB

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数  $KpA=3$  dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

## アクセサリ



**SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB**

製品コード.:10.04.04.00234

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 563 mm



**SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB**

製品コード.:10.04.04.00319

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 563 mm

## 真空ブロワ

SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

製品コード : 10.04.01.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00071>



STF 60 P 4.5 SSD

製品コード : 10.07.01.00259

接続: Ø60mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 270 m<sup>3</sup>/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: ホースクランプ SSD