

## 真空ブロワ

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

製品コード: 10.04.01.00077

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00077>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

### 高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (60 Hz) : 470 m<sup>3</sup>/h

真空 (60 Hz) : 290 mbar

定格電力 60 Hz: 4.8 kW

60 Hz時の電圧: D230/Y460V


構造: IE3:US/CAN

許可: UL/CSA

許可: UL/CSA

本体質量: 53 kg

### デザインデータ

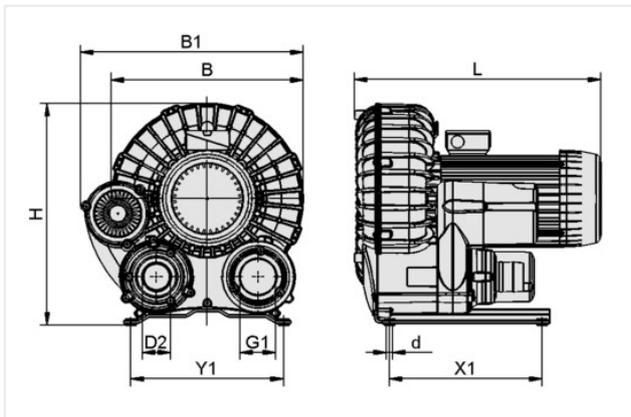

属性	値
B	390 mm
B1	452 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2-F
H	454 mm
L	501 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (60 Hz)	470 m <sup>3</sup> /h
真空 (60 Hz)	290 mbar
保護等級 IP	IP 55
定格電力 60 Hz	4.80 kW
60 Hz時の電圧	
ノイズレベル (60 Hz)	74.40 dB(A)
本体質量	53 kg
構造	IE3-TYP2
許可	UL/CSA

## 真空ブロワ

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

製品コード: 10.04.01.00077

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00077>

構造

IE3:US/CAN

製品ファミリー

SB

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数  $KpA=3$  dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

## アクセサリ



**SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB**

製品コード: 10.04.04.00236

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 625 mm



**SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB**

製品コード: 10.04.04.00321

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 625 mm

## 真空ブロワ

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

製品コード : 10.04.01.00077

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00077>



STF 60 P 8.0

製品コード : 10.07.01.00384

接続: Ø60mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 480 m<sup>3</sup>/h



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

製品コード : 10.07.01.00079

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 159.2 mm

長さ L: 376 mm

建築利用: フィルター STF

サイズ: Picl-8

タイプ: 480m<sup>3</sup>/h



SD SB FITTING SD

製品コード : 10.04.04.00363

建築利用: ブロワ SB

および: サイレンサ

## 真空ブロワ

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

製品コード : 10.04.01.00077

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00077>



SD G2-AG 115x380 SB

製品コード : 10.04.04.00374

建築利用: ブロワ SB

ネジ G1: G2-M

外径 D: 115 mm

長さ L: 380 mm