

真空ブロワ

SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

製品コード: 10.04.01.00081

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00081>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (50 Hz) : 765 m³/h

吸込量 (60 Hz) : 915 m³/h

真空 (50 Hz) : 280 mbar

真空 (60 Hz) : 260 mbar

定格電力 50 Hz: 7.5 kW

定格電力 60 Hz: 9 kW

50 Hz時の電圧: D400 V ±10 %

60 Hz時の電圧: D460V ±10%


構造: IE3:EU/CN/IND

許可: UL/CSA

許可: UL/CSA

本体質量: 112 kg

デザインデータ

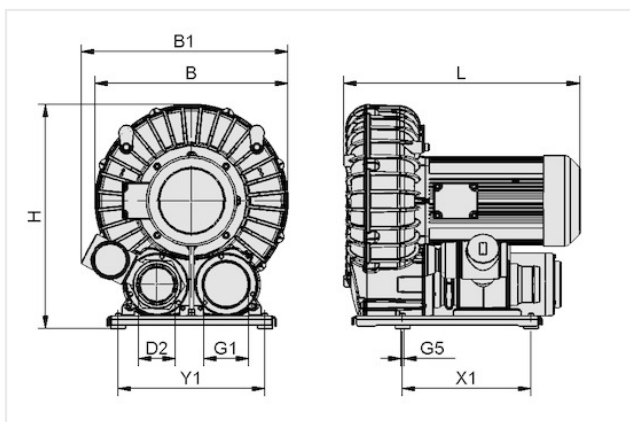

属性 値

B 496 mm

B1 548 mm

D2 100 mm

G1 G4-F

G5 M8-IG

H 596 mm

L 617 mm

X1 350 mm

Y1 400 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	765 m ³ /h
吸込量 (50 Hz)	12,749.90 l/min
吸込量 (60 Hz)	915 m ³ /h
真空 (50 Hz)	280 mbar
真空 (60 Hz)	260 mbar
保護等級 IP	IP 55
定格電力 50 Hz	7.50 kW

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

製品コード: 10.04.01.00081

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00081>

定格電力 60 Hz	9 kW
50 Hz時の電圧	D400 V $\pm 10\%$
60 Hz時の電圧	
50 Hz時のノイズレベル	72 dB(A)
ノイズレベル (60 Hz)	73 dB(A)
本体質量	112 kg
構造	IE3-TYP1
許可	UL/CSA
構造	IE3:EU/CN/IND
製品ファミリー	SB

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

製品コード: 10.04.04.00239

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール

長さ L: 1,055 mm

幅 B: 727 mm

高さ H: 703 mm



SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

製品コード: 10.04.04.00318

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール

長さ L: 1,055 mm

幅 B: 727 mm

高さ H: 703 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

製品コード : 10.04.01.00081

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00081>



STF 100 P 15.0 SSB

製品コード : 10.07.01.00400

接続: Ø100 mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 900 m³/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: ホースクランプ SSB



SD SB FITTING SD

製品コード : 10.04.04.00363

建築利用: ブロワ SB

および: サイレンサ