

## 真空ブロワ

SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

製品コード : 10.04.01.00087

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00087>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

### 高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (50 Hz) : 90 m<sup>3</sup>/h

吸込量 (60 Hz) : 110 m<sup>3</sup>/h

真空 (50 Hz) : 330 mbar

真空 (60 Hz) : 350 mbar

定格電力 50 Hz: 1.5 kW

定格電力 60 Hz: 1.8 kW

50 Hz時の電圧: D230 V/Y400 V ±10%


60 Hz時の電圧: D265V/Y460V ±10%

構造: IE3:EU/CN/IND

許可: IE3

本体質量: 28.5 kg

### デザインデータ

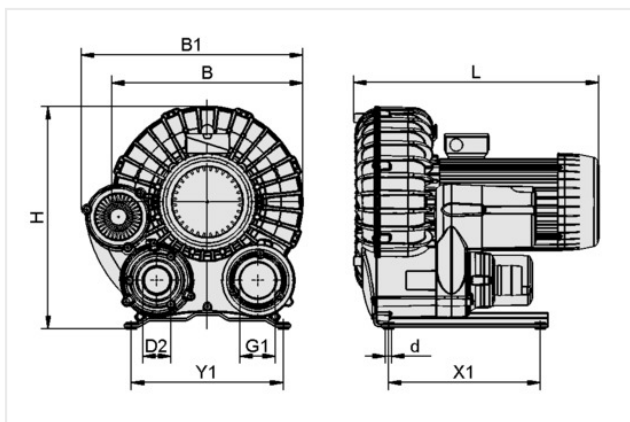

#### 属性

#### 値

|    |          |
|----|----------|
| B  | 306 mm   |
| B1 | 317 mm   |
| d  | 10.20 mm |
| D2 | 60 mm    |
| G1 | G1-1/2-F |
| H  | 357 mm   |
| L  | 431 mm   |
| X1 | 240 mm   |
| Y1 | 240 mm   |

### テクニカルデータ

#### 属性

#### 値

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 吸込量 (50 Hz) | 90 m <sup>3</sup> /h  |
| 吸込量 (50 Hz) | 1,499.90 l/min        |
| 吸込量 (60 Hz) | 110 m <sup>3</sup> /h |
| 真空 (50 Hz)  | 330 mbar              |
| 真空 (60 Hz)  | 350 mbar              |
| 保護等級 IP     | IP 55                 |
| 定格電力 50 Hz  | 1.50 kW               |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 真空ブロワ

SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

製品コード: 10.04.01.00087

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00087>

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 定格電力 60 Hz     | 1.80 kW                  |
| 50 Hz時の電圧      | D230 V/Y400 V $\pm 10\%$ |
| 60 Hz時の電圧      |                          |
| 50 Hz時のノイズレベル  | 63.70 dB(A)              |
| ノイズレベル (60 Hz) | 68.40 dB(A)              |
| 本体質量           | 28.50 kg                 |
| 構造             | IE3-TYP1                 |
| 構造             | IE3:EU/CN/IND            |
| 製品ファミリー        | SB                       |

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数  $K_{pA}=3$  dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

## アクセサリ



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

製品コード: 10.04.04.00234

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 563 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

製品コード: 10.04.04.00319

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 563 mm

## シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 真空ブロワ

SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

製品コード : 10.04.01.00087

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00087>



STF 60 P 4.5 SSD

製品コード : 10.07.01.00259

接続: Ø60mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 270 m<sup>3</sup>/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: ホースクランプ SSD