

真空ブロワ

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

製品コード : 10.04.01.00088

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00088>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (50 Hz) : 90 m³/h

吸込量 (60 Hz) : 110 m³/h

真空 (50 Hz) : 330 mbar

真空 (60 Hz) : 350 mbar

定格電力 50 Hz: 1.5 kW

定格電力 60 Hz: 1.8 kW

50 Hz時の電圧: D 200 V/Y350 V ±10 %


60 Hz時の電圧: D220V/Y380-400V ±10%

構造: IE3: JPN/KOR/BRA

許可: IE3

本体質量: 28.5 kg

Suunnitteludata

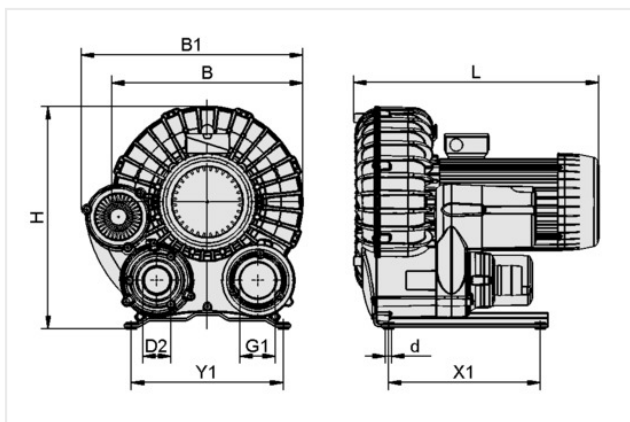

Attribuutti

Arvo

B	306 mm
B1	317 mm
d	10.20 mm
D2	60 mm
G1	G1-1/2-F
H	357 mm
L	431 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti

Arvo

吸込量 (50 Hz)	90 m ³ /h
吸込量 (50 Hz)	1,499.90 l/min
吸込量 (60 Hz)	110 m ³ /h
真空 (50 Hz)	330 mbar
真空 (60 Hz)	350 mbar
保護等級 IP	IP 55
定格電力 50 Hz	1.50 kW

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

製品コード : 10.04.01.00088

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00088>

定格電力 60 Hz	1.80 kW
50 Hz時の電圧	D 200 V/Y350 V ± 10 %
60 Hz時の電圧	
50 Hz時のノイズレベル	63.70 dB(A)
ノイズレベル (60 Hz)	68.40 dB(A)
本体質量	28.50 kg
構造	IE3-TYP3
構造	IE3: JPN/KOR/BRA
製品ファミリー	SB

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $K_p A = 3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

Lisätarvikkeet



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Osanro. : 10.04.04.00234

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 563 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Osanro. : 10.04.04.00319

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 563 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

製品コード : 10.04.01.00088

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00088>



STF 60 P 4.5 SSD

Osanro. : 10.07.01.00259

接続: Ø60mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 270 m³/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: ホースクランプ SSD