

真空ブロワ

SB 260 410 4 IE3-TYP1

製品コード: 10.04.01.00093

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00093>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 260 410 4 IE3-TYP1

高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (50 Hz) : 260 m³/h

吸込量 (60 Hz) : 305 m³/h

真空 (50 Hz) : 410 mbar

真空 (60 Hz) : 400 mbar

定格電力 50 Hz: 4 kW

定格電力 60 Hz: 4.8 kW

50 Hz時の電圧: D230 V/Y400 V ±10%

60 Hz時の電圧: D265V/Y460V ±10%


構造: IE3:EU/CN/IND

許可: UL/CSA

許可: UL/CSA

本体質量: 62.5 kg

デザインデータ

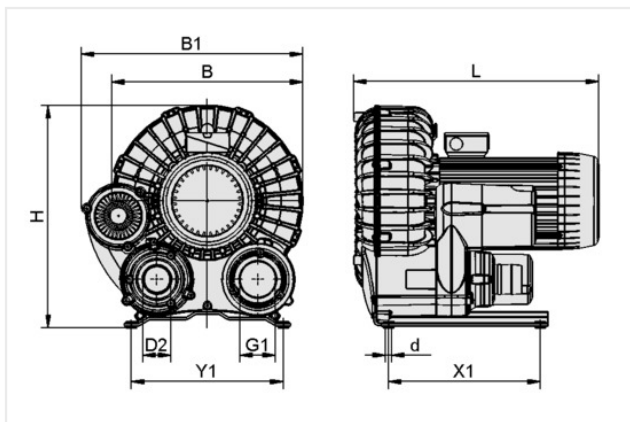

属性	値
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2-F
H	524 mm
L	512 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	260 m ³ /h
吸込量 (50 Hz)	4,333.30 l/min
吸込量 (60 Hz)	305 m ³ /h
真空 (50 Hz)	410 mbar
真空 (60 Hz)	400 mbar
保護等級 IP	IP 55
定格電力 50 Hz	4 kW

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 260 410 4 IE3-TYP1

製品コード: 10. 04. 01. 00093

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00093>

定格電力 60 Hz	4. 80 kW
50 Hz時の電圧	D230 V/Y400 V ±10%
60 Hz時の電圧	
50 Hz時のノイズレベル	68. 90 dB (A)
ノイズレベル (60 Hz)	71. 70 dB (A)
本体質量	62. 50 kg
構造	IE3-TYP1
許可	UL/CSA
構造	IE3:EU/CN/IND
製品ファミリー	SB

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $Kp=3$ dB (A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

製品コード: 10. 04. 04. 00237

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

製品コード: 10. 04. 04. 00322

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 648 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 260 410 4 IE3-TYP1

製品コード : 10.04.01.00093

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00093>



STF 60 P 6.0 SSD

製品コード : 10.07.01.00260

接続: Ø60mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 360 m³/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: ホースクランプ SSD



SD SB FITTING SD

製品コード : 10.04.04.00363

建築利用: ブロワ SB

および: サイレンサ



SD G2-AG 115x380 SB

製品コード : 10.04.04.00374

建築利用: ブロワ SB

ネジ G1: G2-M

外径 D: 115 mm

長さ L: 380 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp