

真空ブロワ

SB 260 410 4 IE3-TYP3

製品コード: 10.04.01.00094

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00094>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 260 410 4 IE3-TYP3

高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (50 Hz) : 260 m³/h

吸込量 (60 Hz) : 305 m³/h

真空 (50 Hz) : 410 mbar

真空 (60 Hz) : 400 mbar

定格電力 50 Hz: 4 kW

定格電力 60 Hz: 4.8 kW

50 Hz時の電圧: D 200 V/Y350 V ±10 %


60 Hz時の電圧: D220V/Y380-400V ±10%

構造: IE3:JPN/KOR/BRA

許可: IE3

本体質量: 62.5 kg

デザインデータ

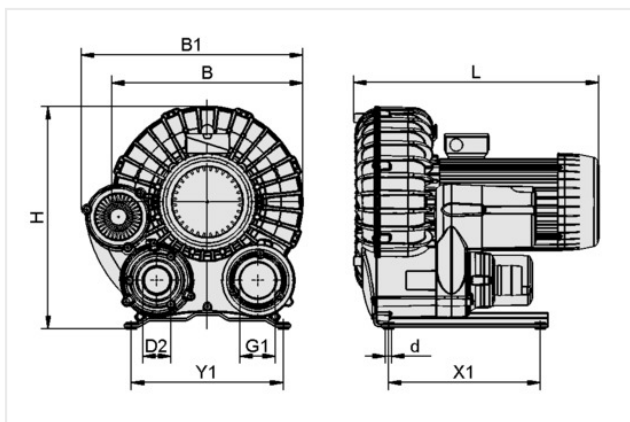

属性	値
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2-F
H	523 mm
L	496 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	260 m ³ /h
吸込量 (50 Hz)	4,333.30 l/min
吸込量 (60 Hz)	305 m ³ /h
真空 (50 Hz)	410 mbar
真空 (60 Hz)	400 mbar
保護等級 IP	IP 55
定格電力 50 Hz	4 kW

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 260 410 4 IE3-TYP3

製品コード: 10.04.01.00094

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00094>

定格電力 60 Hz	4.80 kW
50 Hz時の電圧	D 200 V/Y350 V ± 10 %
60 Hz時の電圧	
50 Hz時のノイズレベル	68.90 dB(A)
ノイズレベル (60 Hz)	71.70 dB(A)
本体質量	62.50 kg
構造	IE3-TYP3
構造	IE3: JPN/KOR/BRA
製品ファミリー	SB

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

製品コード: 10.04.04.00237

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

製品コード: 10.04.04.00322

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール/ABS

ネジ G1: G2-M

長さ L: 661 mm

幅 B: 586 mm

高さ H: 648 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ブロワ

SB 260 410 4 IE3-TYP3

製品コード : 10.04.01.00094

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00094>



STF 60 P 6.0 SSD

製品コード : 10.07.01.00260

接続: Ø60mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 360 m³/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: ホースクランプ SSD



SD SB FITTING SD

製品コード : 10.04.04.00363

建築利用: ブロワ SB

および: サイレンサ



SD G2-AG 115x380 SB

製品コード : 10.04.04.00374

建築利用: ブロワ SB

ネジ G1: G2-M

外径 D: 115 mm

長さ L: 380 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp