

## 真空ブロワ

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

製品コード: 10.04.01.00098

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00098>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ブロワ > 真空ブロワ SB > SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

### 高吸込量用真空ブロワ



吸込量 (60 Hz) : 435 m<sup>3</sup>/h

真空 (60 Hz) : 340 mbar

定格電力 60 Hz: 6.6 kW

60 Hz時の電圧: D265V/Y460V ±10%


構造: IE3:US/CAN

許可: UL/CSA

許可: UL/CSA

本体質量: 89 kg

### デザインデータ

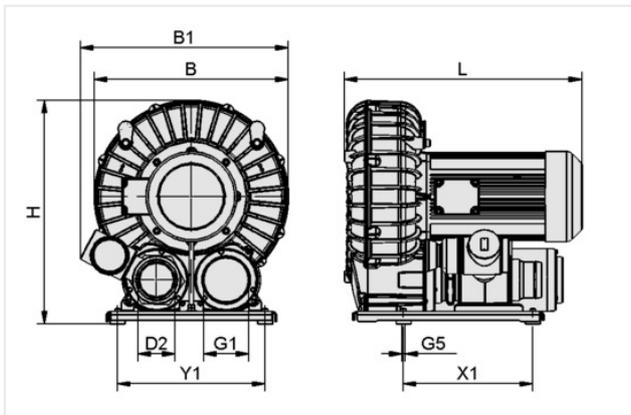

属性	値
B	535 mm
B1	535 mm
D2	76 mm
G1	G4-F
G5	M8-IG
H	596 mm
L	577 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (60 Hz)	435 m <sup>3</sup> /h
真空 (60 Hz)	340 mbar
保護等級 IP	IP 55
定格電力 60 Hz	6.60 kW
60 Hz時の電圧	
ノイズレベル (60 Hz)	74 dB(A)
本体質量	89 kg
構造	IE3-TYP2
許可	UL/CSA

## 真空ブロワ

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

製品コード: 10.04.01.00098

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00098>

構造

IE3:US/CAN

製品ファミリー

SB

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数  $KpA=3$  dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

## アクセサリ



**SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB**

製品コード: 10.04.04.00238

建築利用: ブロワ SB

電圧: 230 V-AC

材質: スチール

ネジ G1: G2-1/2-M

長さ L: 1.055 mm

幅 B: 727 mm

高さ H: 703 mm



**SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB**

製品コード: 10.04.04.00317

建築利用: ブロワ SB

電圧: 24 V-DC

材質: スチール

ネジ G1: G2-1/2-M

長さ L: 1.055 mm

幅 B: 727 mm

高さ H: 703 mm

## 真空ブロワ

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

製品コード: 10.04.01.00098

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00098>



STF 75 P 8.0 SSD

製品コード: 10.07.01.00263

接続: Ø75 mm

デザイン: パイクロン筐体

定格流量: 480 m<sup>3</sup>/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: ホースクランプ SSD



UMR-SET SB Ø76/60

製品コード: 10.04.01.00138



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

製品コード: 10.07.01.00079

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 159.2 mm

長さ L: 376 mm

建築利用: フィルター STF

サイズ: Picl-8

タイプ: 480m<sup>3</sup>/h

## 真空ブロワ

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

製品コード : 10.04.01.00098

<https://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00098>



SD SB FITTING SD

製品コード : 10.04.04.00363

建築利用: ブロワ SB

および: サイレンサ