

ロボットセット ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FANUC

製品コード: 10.03.01.00621

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00621>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 協働ロボット向け真空発生器 > コボットポンプ ECBPMi ロボセット > ROB-SET ECBPMi FANUC

協働ロボット用コボットポンプ ECBPMiを軽量ロボットへ統合、接続するためのコンプリートセット



同梱品: コボットポンプ・ミニ

用: ファナック


タイプ: CRX

を含みます: 真空パッド

および: ネジ

最大真空度: 60 %

デザインデータ

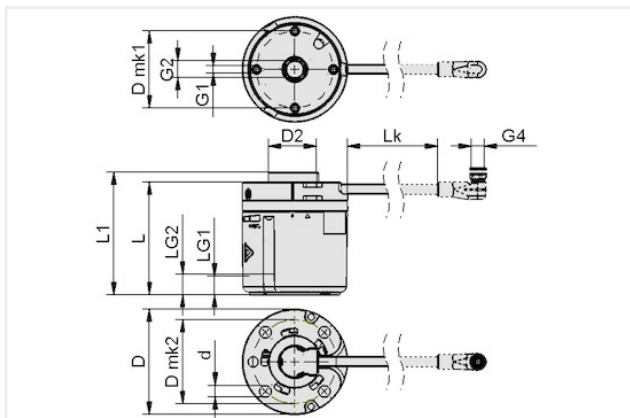

属性	値
Lk	105.50 mm
D	63 mm
D2	31.50 mm
D mk1	46 mm
D mk2	50 mm
G1	M4-F
G2	G1/4-IG
G4	M8-F
L	67.40 mm
L1	73.40 mm
LG1	6 mm
LG2	11.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (最大)	1.60 l/min
最大真空度	60 %
電圧	24 V-DC
定格電力	7.20 W
定格電流	0.30 A
電気接続	アングルソケットM8、8ピン

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FANUC

製品コード : 10.03.01.00621

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00621>

作動温度	0 ~ 40 ° C
保護等級 IP	IP 40
本体質量	224 g
用	ファナック
製品ファミリー	ROB-SET-ECBPM

アクセサリ



SLG FSGA 2 102x57

製品コード : 10.01.10.14043

長さ L: 102 mm

幅 B: 57 mm

高さ H: 57 mm

真空パッドタイプ: FSGA

吸着セル数: 2



SLG FSGA 3 102x102

製品コード : 10.01.10.14042

長さ L: 102 mm

幅 B: 102 mm

高さ H: 57 mm

真空パッドタイプ: FSGA

吸着セル数: 3

ロボットセット ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FANUC

製品コード : 10.03.01.00621

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00621>



SLG FSGA 4 102x75.3

製品コード : 10.01.10.14041

長さ L: 102 mm

幅 B: 75.3 mm

高さ H: 57 mm

真空パッドタイプ: FSGA

吸着セル数: 4

スペアパーツ



ECBPMi 24V-DC FK

製品コード : 10.03.01.00500

電圧: 24 V-DC

定格電流: 0.3 A

電気接続: バネ接触部

作動温度: 0 ~ 40 °C

吸込量 (最大): 1.6 l/min

定格電力: 7.2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.04530

サイズ: 30

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-M

段数: 1.5

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット ECBPMi

ROB-SET ECBPMi FANUC

製品コード : 10.03.01.00621

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00621>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.01.14621

サイズ: 20

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応