

真空ポンプ

EVE-TR 4 AC

製品コード : 10.03.01.00120

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00120>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 4 AC

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 単相交流

50 Hz時のノイズレベル: 59 dB(A)

50 Hz時の電圧: 230 V

60 Hz時の電圧: 230V

吸込量 (50 Hz) : 4.1 m³/h

吸込量 (60 Hz) : 4.7 m³/h


真空 (50 Hz) : -850 mbar

定格電力 50 Hz: 0.18 kW

定格電力 60 Hz: 0.22 kW

本体質量: 7 kg

デザインデータ

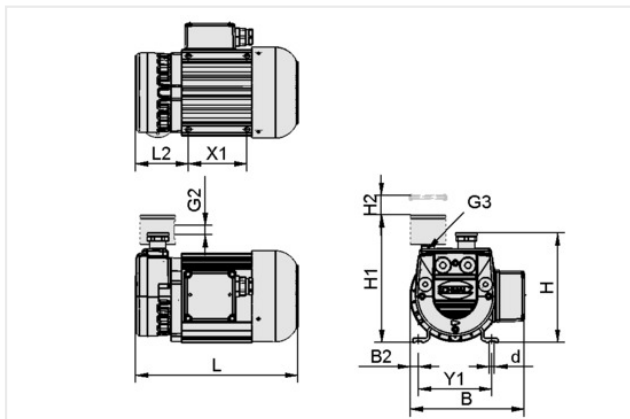

属性

値

B 155 mm

d 7 mm

G3 G1/4-IG

H 148 mm

L 221.50 mm

X1 80 mm

Y1 100 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	4.10 m ³ /h
吸込量 (60 Hz)	4.70 m ³ /h
50 Hz時の電圧	230 V
60 Hz時の電圧	
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60 Hz	0.22 kW
電流	AC
電流	単相交流
50 Hz時のノイズレベル	59 dB(A)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 1 / 3

真空ポンプ

EVE-TR 4 AC

製品コード: 10.03.01.00120

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00120>

本体質量	7 kg
保護等級 IP	IP 54
製品ファミリー	EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
製品コード: 10.03.01.00107

外径 D: 23 mm
最大真空: -850 mbar
ネジ G1: G3/8-M
長さ L: 45 mm
建築利用: ポンプ EVE
サイズ: 4-8



VOL 5
製品コード: 10.03.03.00108

タンク容量: 5 l
高さ H: 120 mm
機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 4 AC

製品コード : 10.03.01.00120

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00120>



VST EVE-TR-4

製品コード : 10.03.01.00108

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 4



FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

製品コード : 10.07.01.00013

ろ過精度: 15 µm

外径 D: 27 mm

長さ L: 23 mm

フィルター材質: ステンレス鋼

建築利用: フィルター VF

サイズ: 1/4-Draht



VST EVE-TR-4

製品コード : 10.03.01.00108

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 4

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp