

真空ポンプ

EVE-TR 40 AC3

製品コード : 10.03.01.00142

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00142>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 40 AC3

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流：三相交流

50 Hz時のノイズレベル：67 dB(A)

50 Hz時の電圧：190-255 V/330-440 V AC3

60 Hz時の電圧：190-290V/330-500V AC3

吸込量（50 Hz）：40 m³/h

吸込量（60 Hz）：48 m³/h


真空（50 Hz）：-850 mbar

定格電力 50 Hz：1.25 kW

定格電力 60 Hz：1.5 kW

本体質量：38.5 kg

デザインデータ

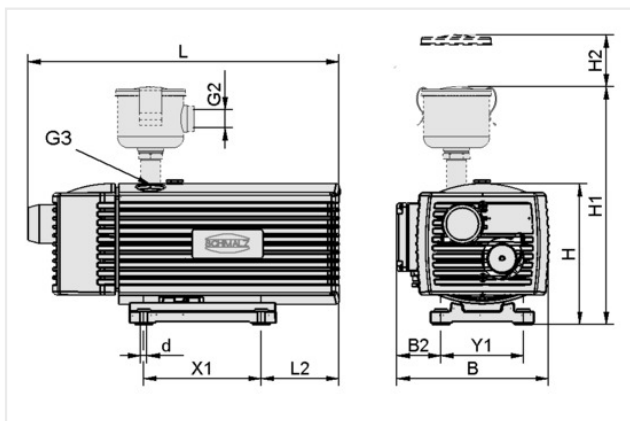

属性

値

B 280 mm

B2 51 mm

d 7 mm

G3 G3/4-IG

H 290 mm

L 572 mm

L2 131 mm

X1 220 mm

Y1 208 mm

テクニカルデータ

属性

値

吸込量（50 Hz） 40 m³/h

吸込量（60 Hz） 48 m³/h

50 Hz時の電圧 190-255 V/330-440 V AC3

60 Hz時の電圧

定格電力 50 Hz 1.25 kW

定格電力 60 Hz 1.50 kW

電流 AC3

電流 三相交流

50 Hz時のノイズレベル 67 dB(A)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 1 / 3

真空ポンプ

EVE-TR 40 AC3

製品コード : 10.03.01.00142

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00142>

本体質量 38.50 kg

保護等級 IP IP 55

製品ファミリー EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

製品コード : 10.03.01.00136

外径 D: 46 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-M

長さ L: 53.5 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10-40



MSS-K 4-6.3A

製品コード : 10.04.04.00121

建築利用: PKZMO

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 40 AC3

製品コード : 10.03.01.00142

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00142>



VST EVE-TR-40

製品コード : 10.03.01.00135

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 40

を含みます: プラシスライド

および: フィルター



VOL 50

製品コード : 10.03.03.00118

タンク容量: 50 l

高さ H: 235 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

スペアパーツ



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

製品コード : 10.03.01.00029

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 25-40-50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp