

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC F

製品コード: 10.03.01.00144

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00144>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 10 AC F

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 単相交流

50 Hz時のノイズレベル: 60 dB(A)

50 Hz時の電圧: 220-240 V

60 Hz時の電圧: 220-240V

吸込量 (50 Hz): 10 m³/h

吸込量 (60 Hz): 12 m³/h

真空 (50 Hz): -850 mbar

定格電力 50 Hz: 0.37 kW


定格電力 60 Hz: 0.44 kW

同梱品: フィルター

許可: UL/CSA

本体質量: 17 kg

デザインデータ

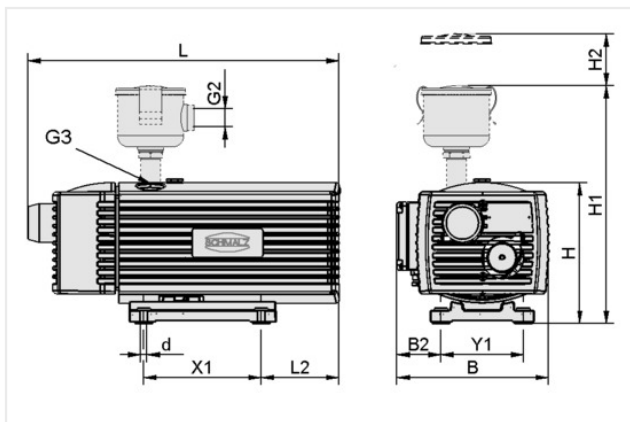

属性	値
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G2	G3/4-IG
G3	G1/2-F
H	189 mm
H1	325 mm
H2	70 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	10 m ³ /h
吸込量 (60 Hz)	12 m ³ /h
50 Hz時の電圧	220-240 V
60 Hz時の電圧	
定格電力 50 Hz	0.37 kW

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC F

製品コード: 10.03.01.00144

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00144>

定格電力 60 Hz	0.44 kW
電流	AC
電流	単相交流
50 Hz時のノイズレベル	60 dB (A)
本体質量	17 kg
保護等級 IP	IP 54
製品ファミリー	EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $K_{pA}=3$ dB (A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

製品コード: 10.03.01.00136

外径 D: 46 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-M

長さ L: 53.5 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10-40



MSS-K 2.5-4A

製品コード: 10.04.04.00120

建築利用: PKZMO

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC F

製品コード : 10.03.01.00144

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00144>

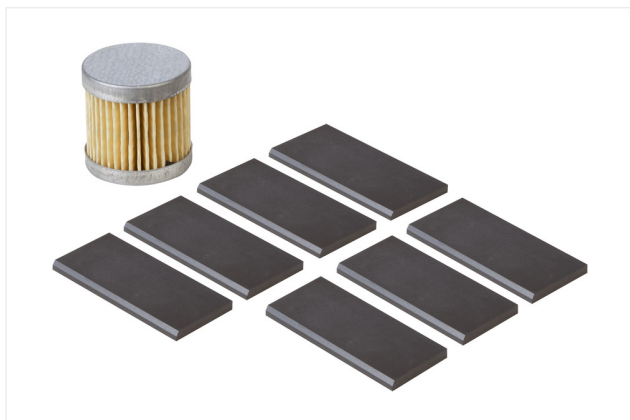

VST EVE-TR-10

製品コード : 10.03.01.00132

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 10

を含みます: プラシスライド

および: フィルター

スペアパーツ



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

製品コード : 10.07.01.00017

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 65 mm

長さ L: 69.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 3/4-IG



FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

製品コード : 10.03.01.00021

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10B+C-TR10

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp