

真空ポンプ

EVE-TR-T 4 AC F

製品コード: 10.03.01.00197

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00197>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR-T 4 AC F

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 単相交流

50 Hz時のノイズレベル: 59 dB(A)

50 Hz時の電圧: 230 V-AC

吸込量 (50 Hz): 4 m³/h

吸込量 (60 Hz): 4.7 m³/h

定格電力 50 Hz: 0.18 kW


定格電力 60 Hz: 0.22 kW

同梱品: フィルター

本体質量: 8.5 kg

最大真空: -850 mbar

デザインデータ

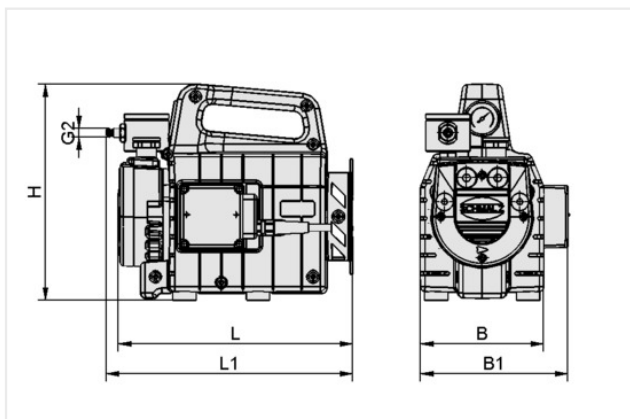

属性	値
B	134 mm
B1	160.50 mm
G2	G1/4"-M
H	235 mm
L	255 mm
L1	268.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-850 mbar
最大真空	-25.10 inHg
吸込量 (50 Hz)	4 m ³ /h
吸込量 (60 Hz)	4.70 m ³ /h
50 Hz時の電圧	230 V-AC
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60 Hz	0.22 kW
電流	AC
電流	単相交流

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 1 / 4

真空ポンプ

EVE-TR-T 4 AC F

製品コード: 10.03.01.00197

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00197>

50 Hz時のノイズレベル

59 dB(A)

本体質量

8.50 kg

保護等級 IP

IP 54

製品ファミリー

EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

製品コード: 10.03.01.00107

外径 D: 23 mm

最大真空: -850 mbar

ネジ G1: G3/8-M

長さ L: 45 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 4-8

DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

製品コード: 10.08.01.00020

外径 D: 27 mm

ネジ G1: G1/4-M

長さ L: 34 mm



真空ポンプ

EVE-TR-T 4 AC F

製品コード : 10.03.01.00197

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00197>



DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

製品コード : 10.08.01.00018

外径 D: 27 mm

ネジ G1: G1/4-F

長さ L: 43 mm

スペアパーツ



VST EVE-TR-4

製品コード : 10.03.01.00108

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 4



FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

製品コード : 10.07.01.00013

ろ過精度: 15 µm

外径 D: 27 mm

長さ L: 23 mm

フィルター材質: ステンレス鋼

建築利用: フィルター VF

サイズ: 1/4-Draht

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR-T 4 AC F

製品コード : 10.03.01.00197

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00197>



VST EVE-TR-4

製品コード : 10.03.01.00108

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 4