

真空ポンプ

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F

製品コード: 10.03.01.00425

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00425>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 三相交流

50 Hz時のノイズレベル: 76 dB(A)

50 Hz時の電圧: D 200 V/Y350 V $\pm 10\%$

60 Hz時の電圧: D220V/Y380-400V $\pm 10\%$

吸込量 (50 Hz): 129 m³/h

吸込量 (60 Hz): 154 m³/h

真空 (50 Hz): -900 mbar

定格電力 50 Hz: 4 kW

定格電力 60 Hz: 4.5 kW


構造: IE3:JPN/KOR/BRA

同梱品: フィルター

許可: UL/CSA

本体質量: 119.5 kg

デザインデータ

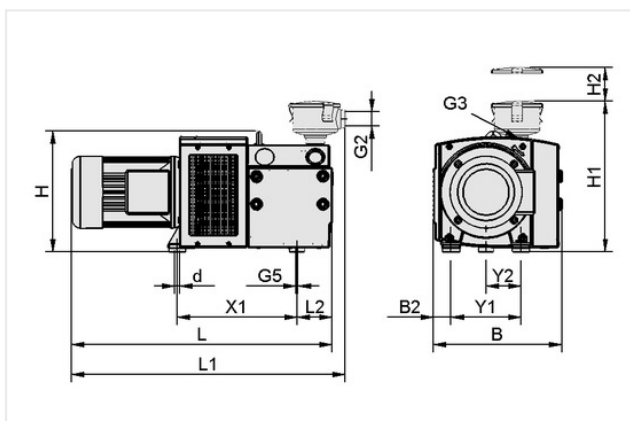

属性	値
B	470 mm
B2	107.50 mm
d	12 mm
G2	G1-1/4-F
G3	G1-1/2-F
G5	M8-IG
H	336 mm
H1	425.70 mm
H2	75 mm
L	862 mm
L1	869.70 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122.50 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F

製品コード : 10.03.01.00425

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00425>



テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	129 m³/h
吸込量 (60 Hz)	154 m³/h
50 Hz時の電圧	D 200 V/Y350 V ±10 %
60 Hz時の電圧	
定格電力 50 Hz	4 kW
定格電力 60 Hz	4.50 kW
電流	AC3
電流	三相交流
構造	IE3: JPN/KOR/BRA
50 Hz時のノイズレベル	76 dB(A)
本体質量	119.50 kg
保護等級 IP	IP 55
製品ファミリー	EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

製品コード : 10.03.01.00153

外径 D: 58 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-1/4-M

長さ L: 72 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 60-140

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F

製品コード : 10.03.01.00425

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00425>



ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

製品コード : 10.03.01.00540

建築利用: ポンプ EVE-TR

スペアパーツ



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

製品コード : 10.07.01.00018

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 98 mm

長さ L: 70 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 1-1/4-IGN



VST EVE-TR-140

製品コード : 22.09.01.00035

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 140