

真空ポンプ

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

製品コード: 10.03.01.00530

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00530>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 三相交流

50 Hz時のノイズレベル: 62 dB(A)

50 Hz時の電圧: D290 V/Y500 V $\pm 10\%$

60 Hz時の電圧: D330V/Y575V $\pm 10\%$

吸込量 (50 Hz): 25 m³/h

吸込量 (60 Hz): 30 m³/h

真空 (50 Hz): -850 mbar

定格電力 50 Hz: 0.75 kW


定格電力 60 Hz: 0.9 kW

構造: IE3:CAN

許可: UL

本体質量: 27.5 kg

デザインデータ

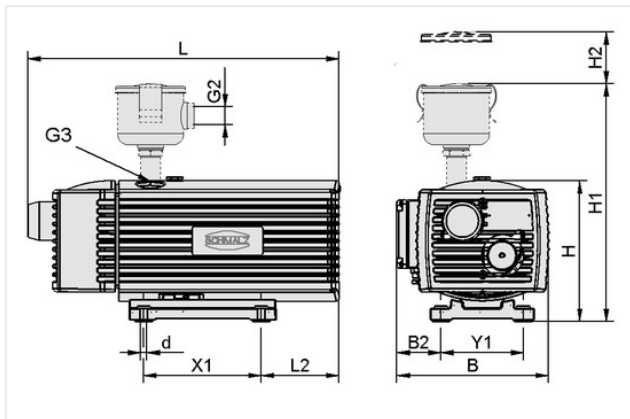

属性

値

B	260 mm
B2	21 mm
d	7 mm
G3	G3/4-IG
H	290 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

テクニカルデータ

属性

値

吸込量 (50 Hz)	25 m ³ /h
吸込量 (60 Hz)	30 m ³ /h
50 Hz時の電圧	D290 V/Y500 V $\pm 10\%$
60 Hz時の電圧	
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60 Hz	0.90 kW

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

製品コード: 10.03.01.00530

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00530>

電流	AC3
電流	三相交流
構造	IE3:CAN
50 Hz時のノイズレベル	62 dB(A)
本体質量	27.50 kg
保護等級 IP	IP 55
製品ファミリー	EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

製品コード: 10.03.01.00136

外径 D: 46 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-M

長さ L: 53.5 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10-40



MSS-K 1.6-2.5A

製品コード: 10.04.04.00119

建築利用: PKZMO

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

製品コード : 10.03.01.00530

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00530>



VST EVE-TR-25

製品コード : 10.03.01.00134

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 25

を含みます: プラシスライド

および: フィルター



VOL 50

製品コード : 10.03.03.00118

タンク容量: 50 l

高さ H: 235 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

スペアパーツ



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

製品コード : 10.07.01.00017

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 65 mm

長さ L: 69.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 3/4-IG