

真空ポンプ

EVE-TR-X 16 AC3 VBV

製品コード: 10.03.01.00212

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00212>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR X > EVE-TR-X 16 AC3 VBV

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスに加え、超長寿命で連続運転可能なドライポンプ



電流: 三相交流

50 Hz時の電圧: 175-260/300-450 V-AC3

60 Hz時の電圧: 202-300/350-520V AC3

吸込量 (50 Hz): 16 m³/h

吸込量 (60 Hz): 19 m³/h

50 Hz時のノイズレベル: 61 dB(A)

真空 (50 Hz): -850 mbar


同梱品: 真空リミッタバルブ

定格電力 50 Hz: 0.55 kW

定格電力 60 Hz: 0.7 kW

本体質量: 22.5 kg

デザインデータ

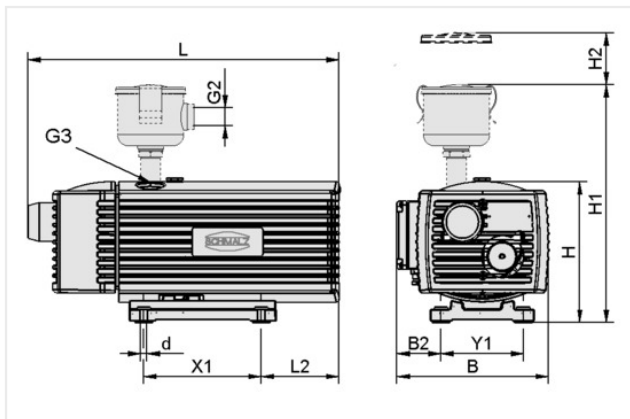

属性

値

B	231 mm
B2	66 mm
d	7 mm
G3	G1/2-F
H	205 mm
L	452 mm
L2	73 mm
X1	202 mm
Y1	125 mm

テクニカルデータ

属性

値

吸込量 (50 Hz)	16 m ³ /h
吸込量 (60 Hz)	19 m ³ /h
50 Hz時の電圧	175-260/300-450 V-AC3
60 Hz時の電圧	
定格電力 50 Hz	0.55 kW
定格電力 60 Hz	0.70 kW

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR-X 16 AC3 VBV

製品コード: 10.03.01.00212

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00212>

50 Hz時のノイズレベル	61 dB(A)
本体質量	22.50 kg
保護等級 IP	IP 54
電流	AC3
製品ファミリー	EVE-TR-X

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

製品コード: 10.03.01.00136

外径 D: 46 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-M

長さ L: 53.5 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10-40



VOL 15

製品コード: 10.03.03.00113

タンク容量: 15 l

高さ H: 180 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR-X 16 AC3 VBV

製品コード : 10.03.01.00212

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00212>

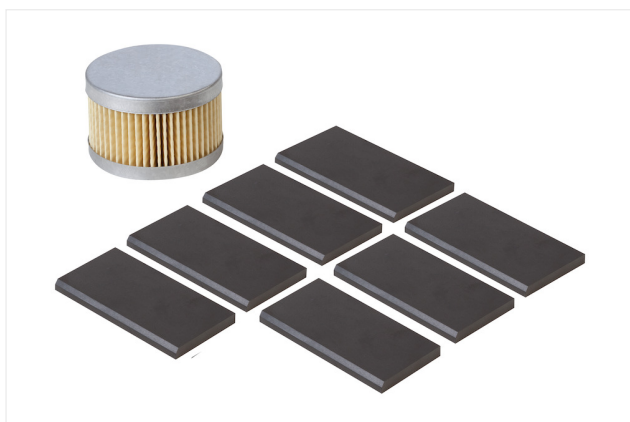

VST EVE-TR-X-16

製品コード : 10.03.01.00224

建築利用: ポンプ EVE-TR-X

サイズ: 16

を含みます: ブラシスライド/フィルター